

## Endebryter for Skyvespjeldventil Type MSU



MSU01A  
mekanisk



MSU02/MSU05  
induktiv



MSU03  
induktiv



MSU04  
induktiv


### Kjennetegn

| Brytertype                   | Konstruksjonstype                                                                                     | Strømforsyning<br>evt.<br>Koblingsspenning | Kapslingsgrad | Koblingsstrøm |                | Omgivelsestemperatur<br>[°C] | LED | Type   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|-----|--------|
|                              |                                                                                                       |                                            |               | AC            | DC             |                              |     |        |
| Siemens<br>3SE5122           | Åpner / Normalt lukket (NC),<br>mekanisk                                                              | maks. 230VAC /<br>230VDC                   | IP66          | maks.<br>6A   | maks.<br>0,27A | -25...+85°C                  | -   | MSU01A |
| Télémecanique<br>XS618B1MAL2 | 2-leder,<br>reverseringsbeskyttet, uten<br>kortslutningsbeskyttelse,<br>Normalt lukket (NC), induktiv | 24...240V<br>AC eller DC                   | IP67          | 5...300mA     | 5-200mA        | -25...+70°C                  | gul | MSU02  |
| IFM IGS208                   | 3-leder eller 2-leder, Normalt<br>lukket (NC), induktiv                                               | 10...30VDC                                 | IP67          | -             | 100mA          | -25...+70°C                  | gul | MSU03  |
| IFM NG501A*                  | EEx ia IIC T6, Åpner,<br>induktiv                                                                     | 8,2VDC                                     | IP67          | -             | -              | -25...+70°C                  | gul | MSU04  |
| IFM IG0011                   | 2-leder,<br>reverseringsbeskyttet, uten<br>kortslutningsbeskyttelse,<br>Normalt lukket (NC), induktiv | 20...250V<br>AC eller DC                   | IP67          | 5...250mA     | 5...100mA      | -25...+80°C                  | gul | MSU05  |

\*Advarsel: Namur-sensorer må kobles til eksterne koblingsforsterkere som omsetter tilstandsforandringen (strømdending) til et koblingssignal.




## Dimensjoner

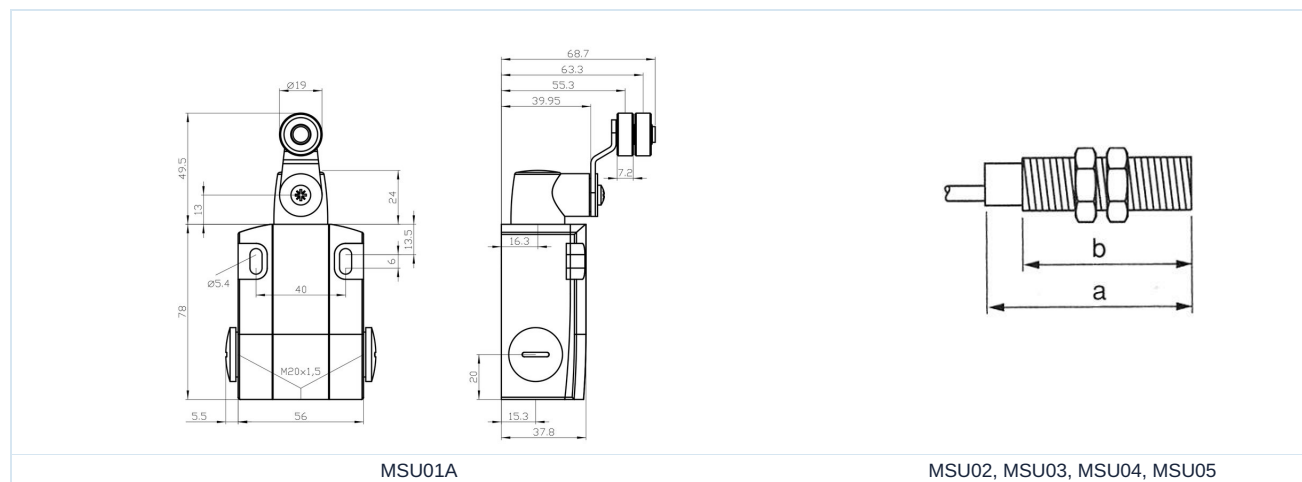

| a [mm] | b [mm] | Gjenge | Nøkkellvidde [mm] | Kabellengde [m] | Type   |
|--------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------|
| -      | -      | -      | -                 | -               | MSU01A |
| 60     | 51,5   | M18    | 24                | 2               | MSU02  |
| 70     | 49     | M18    | 24                | 2               | MSU03  |
| 46     | 30     | M18    | 24                | 2               | MSU04  |
| 80     | 58     | M18    | 24                | 2               | MSU05  |

## Tilkoblingsskisse

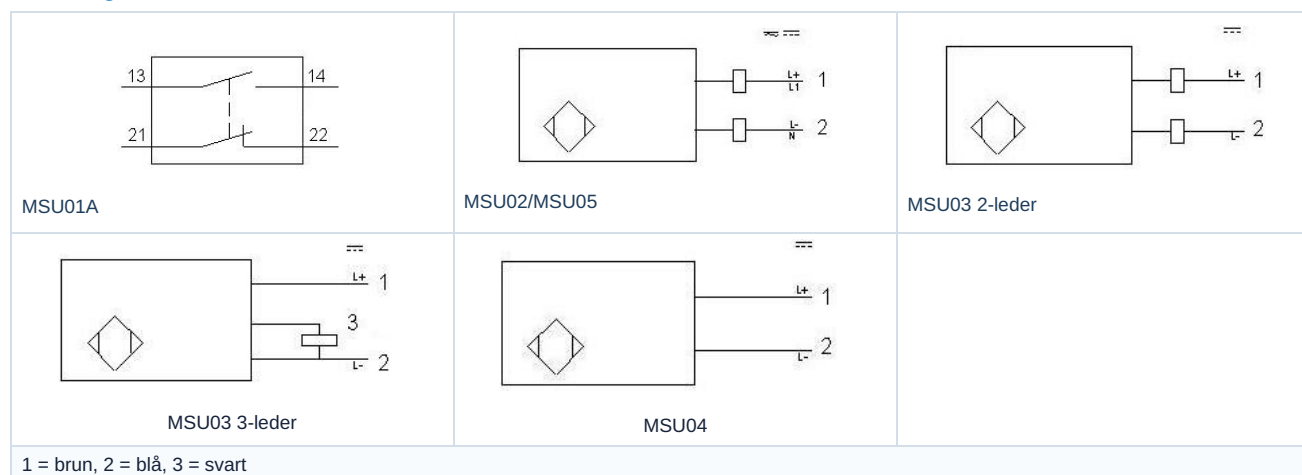

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Tilbehør / Elektrisk stillingsindikator Serie MSU

Versjon 6

149035 / Generert 2026/37 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

