Partnership. With Guarantee.

Tryk- og vakuumafbryder
Serie 901





Konstruktionstype	Membrantrykkontakt med skiftekontakt
Tilslutning	G1/4" Udvendigt gevind
Materialer	Hus Messing, Overdel PVDF, Membran NBR
Indstilling af koblingspunkt	Indstilling af koblingspunktet sker via håndhjulet med skala
Nøjagtighed af retningsværdi-skalaen	+/- 10%
Medietemperatur	0...+85°C
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C
Brydeevne AC ved ohmsk belastning	max. 6A/250VAC
Brydeevne DC ved ohmsk belastning	max. 2A/24VDC
Kapslingsklasse	Beskyttelseshætte IP44, Beskyttelseshætte med PG-forskruning IP54, Beskyttelseskappe med apparatstikdåse IP65
Anvendelsesområde	Trykluft, Vand, neutrale gasser, neutrale olier
Koblingscyklusser	1 million koblingscyklusser
Fastgørelse	via gevindtilslutning eller monteringsvinkel
Leveringsomfang	uden beskyttelseshætte
Tilbehør	Monteringsvinkler og beskyttelseshætter IP44, IP54 og IP65
Specialudførelse	Skiftekontakt forgyldt, andre membranmaterialer, Dæmpningsdyser til reduktion af trykstød, højere overtrykssikkerhed

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Trykafbryder

Indstillingsområde [mbar]	Overtrykssikring [bar]	ca. Tilbagekoblingsdifferens [mbar] ikke justerbar	Vægt [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Indstillingsområde [bar]	Overtrykssikring [bar]	Tilbagekoblingsdifferens [bar] ikke justerbar	Vægt [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumkontakt


Indstillingsområde [mbar]	Overtrykssikring [bar]	ca. Tilbagekoblingsdifferens [mbar] ikke justerbar	Vægt [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimensioner

901.6X / 901.7X






901.9X

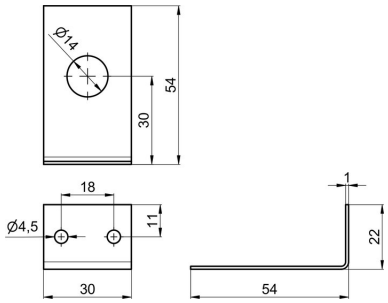


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



Tilbehør

Beskyttelseshætte IP44 Type PC-PVS01-01	Beskyttelseshætte med PG-forskruning Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Beskyttelseskappe med apparatstikdåse IP65 Type 6379
		

Monteringsvinkel Type 6403



Elektrisk tilslutning

Trykafbryder	Vakuumkontakt
	

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes