Partnership. With Guarantee.

Διακόπτης πίεσης και κενού αέρος Σειρά 901





Τύπος κατασκευής	Διακόπτης πίεσης μεμβράνης με επαφή αλλαγής (Wechselkontakt)
Σύνδεση	G1/4" Εξωτερικό σπείρωμα
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος, Άνω μέρος PVDF, Μεμβράνη NBR
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Η ρύθμιση του σημείου μεταγωγής γίνεται μέσω του χειροτροχού με κλίμακα
Ακρίβεια της ενδεικτικής κλίμακας αναφοράς	+/- 10%
Θερμοκρασία μέσου	0...+85°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+85°C
Ικανότητα μεταγωγής AC σε ωμικό φορτίο	max. 6A/250VAC
Ικανότητα μεταγωγής DC σε ωμικό φορτίο	max. 2A/24VDC
Βαθμός προστασίας IP	Προστατευτικό καπάκι IP44, Προστατευτικό καπάκι με στυπιοθλίπτη PG IP54, Προστατευτικό καπάκι με υποδοχή συσκευής IP65
Πεδίο εφαρμογής	Πεπιεσμένος αέρας, Νερό, ουδέτερα αέρια, ουδέτερα έλαια
Κύκλοι μεταγωγής	1 εκατομμύριο κύκλοι μεταγωγής
Στερέωση	μέσω σύνδεσης με σπείρωμα ή γωνιακού στηρίγματος στερέωσης
Περιεχόμενα παράδοσης	χωρίς προστατευτικό καπάκι
Εξαρτήματα	Γωνίες στερέωσης και προστατευτικά καπάκια IP44, IP54 και IP65
Ειδική εκτέλεση	Επαφή μεταγωγής επιχρυσωμένο, άλλα υλικά μεμβράνης, Ακροφύσια απόσβεσης για τη μείωση των κρουστικών πιέσεων, υψηλότερη ασφάλεια έναντι υπερπίεσης

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διακόπτης πίεσης

Εύρος ρύθμισης [mbar]	Ασφάλεια υπερπίεσης [bar]	περ. Διαφορικό επαναφοράς [mbar] μη ρυθμιζόμενο	Βάρος [kg]	Τύπος
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Εύρος ρύθμισης [bar]	Ασφάλεια υπερπίεσης [bar]	Διαφορικό επαναφοράς [bar] μη ρυθμιζόμενο	Βάρος [kg]	Τύπος
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Διακόπτης κενού


Εύρος ρύθμισης [mbar]	Ασφάλεια υπερπίεσης [bar]	περ. Διαφορικό επαναφοράς [mbar] μη ρυθμιζόμενο	Βάρος [kg]	Τύπος
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Διαστάσεις

901.6X / 901.7X






901.9X

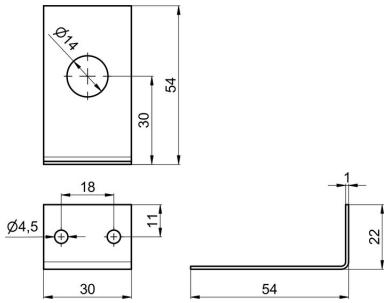


© STASTO Automation KG



Εξαρτήματα

Προστατευτικό καπάκι IP44 Τύπος PC-PVS01-01	Προστατευτικό καπάκι με στυπιοθλίπτη PG Τύπος 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Προστατευτικό καπάκι με υποδοχή συσκευής IP65 Τύπος 6379
		

Γωνιακό στήριγμα Τύπος 6403



Ηλεκτρική σύνδεση

Διακόπτης πίεσης	Διακόπτης κενού
	

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 8
138119 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG