Partnership. With Guarantee.

Pressostat et vacuostat
Série 901





Type de construction	Pressostat à membrane avec contact inverseur
Raccordement	G1/4" Filetage mâle extérieur
Matériaux	Corps Laiton, Partie supérieure PVDF, Membrane NBR
Réglage du point de commutation	Le réglage du point de commutation s'effectue au moyen du volant avec échelle graduée
Précision de l'échelle indicative	+/- 10%
Température du fluide	0...+85°C
Température ambiante	-20...+85°C
Pouvoir de coupure AC en charge ohmique	max. 6A/250VAC
Pouvoir de coupure DC pour charge ohmique	max. 2A/24VDC
Indice de protection	Capuchon de protection IP44, Capuchon de protection avec raccord à vis PG IP54, Capuchon de protection avec prise d'appareil IP65
Domaine d'application	Air comprimé, Eau, gaz neutres, huiles neutres
Cycles de commutation	1 million de cycles de commutation
Fixation	par raccord fileté ou équerre de fixation
Contenu de la livraison	sans capuchon de protection
Accessoires	Équerres de fixation et capuchons de protection IP44, IP54 et IP65
Version spéciale	Contact de commutation doré à l'or fin, autres matériaux de membrane, Buses d'amortissement pour la réduction des coups de bélier de pression, sécurité accrue contre la surpression

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Pressostat

Plage de réglage [mbar]	Sécurité contre la surpression [bar]	env. Différentiel de réenclenchement [mbar] non réglable	Poids [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Plage de réglage [bar]	Sécurité contre la surpression [bar]	Différentiel de réenclenchement [bar] non réglable	Poids [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vacuostat


Plage de réglage [mbar]	Sécurité contre la surpression [bar]	env. Différentiel de réenclenchement [mbar] non réglable	Poids [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimensions

901.6X / 901.7X






901.9X

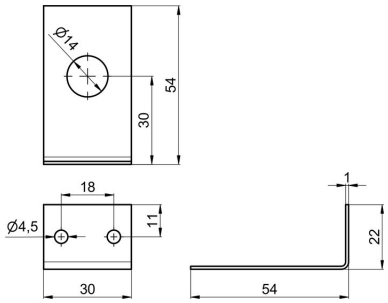


© STASTO Automation KG



Accessoires

Capuchon de protection IP44 Type PC-PVS01-01	Capuchon de protection avec raccord à vis PG Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Capuchon de protection avec prise d'appareil IP65 Type 6379
		

Équerre de fixation Type 6403



Raccordement électrique

Pressostat	Vacuostat
	

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG