Partnership. With Guarantee.

Tlačna i vakuumska sklopka
Serija 901





Izvedba	Membranski tlačni prekidač s preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Vanjski navoj
Materijali	Tijelo Mjed, Gornji dio PVDF, Membrana NBR
Podešavanje točke preklapanja	Podešavanje točke preklapanja vrši se ručnim kotačićem sa skalom
Točnost referentne skale	+/- 10%
Temperatura medija	0...+85°C
Temperatura okoline	-20...+85°C
Preklopna sposobnost AC pri omskom opterećenju	max. 6A/250VAC
Prekidna sposobnost DC pri omskom opterećenju	max. 2A/24VDC
Stupanj zaštite	Zaštitna kapica IP44, Zaštitna kapa s PG uvodnicom IP54, Zaštitna kapica s utičnicom uređaja IP65
Područje primjene	Stlačeni zrak, Voda, neutralni plinovi, neutralna ulja
Preklopni ciklusi	1 milijun sklopnih ciklusa
Pričvršćenje	preko navojnog priključka ili montažnog kuta
Sadržaj isporuke	bez zaštitne kapice
Pribor	Montažni kutnici i zaštitne kapice IP44, IP54 i IP65
Specijalna izvedba	Preklopni kontakt pozlaćeno, drugi membranski materijali, Prigušne sapnice za smanjenje tlačnih udara, veća sigurnost od pretlaka

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Tlačna sklopka

Raspon podešavanja [mbar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumski prekidač


Raspon podešavanja [mbar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimenzije

901.6X / 901.7X






901.9X

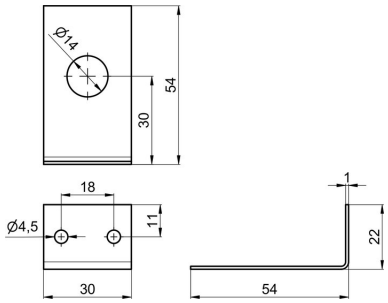


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.



Pribor

Zaštitna kapica IP44 Tip PC-PVS01-01	Zaštitna kapa s PG uvodnicom Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Zaštitna kapica s utičnicom uređaja IP65 Tip 6379
		

Montažni kutnik Tip 6403



Električni priključak

Tlačna sklopka	Vakuumski prekidač
	

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.