Partnership. With Guarantee.

Pressostato e vacuostato
Serie 901





Tipo di costruzione	Pressostato a membrana con contatto in scambio
Connessione	G1/4" Filettatura maschio esterna
Materiali	Corpo Ottone, Parte superiore PVDF, Membrana NBR
Regolazione del punto di commutazione	La regolazione del punto di commutazione avviene tramite il volantino con scala
Precisione della scala indicativa	+/- 10%
Temperatura del fluido	0...+85°C
Temperatura ambiente	-20...+85°C
Potere di commutazione AC con carico ohmico	max. 6A/250VAC
Potere di commutazione DC con carico ohmico	max. 2A/24VDC
Grado di protezione	Cappuccio di protezione IP44, Cappuccio di protezione con pressacavo PG IP54, Cappuccio di protezione con presa per dispositivo IP65
Campo di impiego	Aria compressa, Acqua, gas neutri, oli neutri
Cicli di commutazione	1 milione di cicli di commutazione
Fissaggio	tramite raccordo filettato o staffa di fissaggio
Fornitura inclusa	senza cappuccio di protezione
Accessori	Staffe di fissaggio e cappucci di protezione IP44, IP54 e IP65
Versione speciale	Contatto di commutazione dorato, altri materiali della membrana, Ugelli di smorzamento per la riduzione dei colpi di pressione, maggiore sicurezza contro la sovrapressione

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Pressostato

Campo di regolazione [mbar]	Sicurezza contro la sovrapressione [bar]	circa Differenziale di commutazione di ritorno [mbar] non regolabile	Peso [kg]	Tipo
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Campo di regolazione [bar]	Sicurezza contro la sovrapressione [bar]	Differenziale di commutazione di ritorno [bar] non regolabile	Peso [kg]	Tipo
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Interruttore per vuoto


Campo di regolazione [mbar]	Sicurezza contro la sovrapressione [bar]	circa Differenziale di commutazione di ritorno [mbar] non regolabile	Peso [kg]	Tipo
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimensioni

901.6X / 901.7X






901.9X

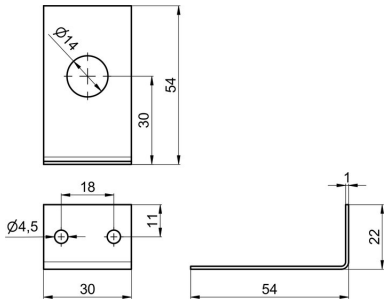


© STASTO Automation KG



Accessori

Cappuccio di protezione IP44 Tipo PC-PVS01-01	Cappuccio di protezione con pressacavo PG Tipo 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Cappuccio di protezione con presa per dispositivo IP65 Tipo 6379
		

Staffa di fissaggio Tipo 6403



Connessione elettrica

Pressostato	Interruttore per vuoto
	

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG