Partnership. With Guarantee.

Tryck- och vakuumvakt Serie 901





Konstruktionstyp	Membrantryckvakt med växlande kontakt
Anslutning	G1/4" utvändig gänga
Material	Hus Mässing, Överdel PVDF, Membran NBR
Inställning av kopplingspunkt	Inställning av kopplingspunkten sker via handratten med skala
Noggrannhet för riktvärdesskalan	+/- 10%
Medietemperatur	0...+85°C
Omgivningstemperatur	-20...+85°C
Brytförmåga AC vid resistiv last	max. 6A/250VAC
Brytförmåga DC vid ohmsk last	max. 2A/24VDC
Kapslingsklass	Skyddshätta IP44, Skyddskåpa med PG-förskruvning IP54, Skyddskåpa med apparatuttag IP65
Användningsområde	Tryckluft, Vatten, neutrala gaser, neutrala oljor
Kopplingscykler	1 miljon kopplingscykler
Montering	via gänganslutning eller monteringsvinkel
Leveransomfattning	utan skyddskåpa
Tillbehör	Monteringsvinklar och skyddskåpor IP44, IP54 och IP65
Specialutförande	Växlande kontakt förgylld, andra membranmaterial, Dämpningsmunstycken för minskning av tryckstötar, högre övertryckssäkerhet

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tryckvakt

Inställningsområde [mbar]	Övertryckssäkerhet [bar]	ca. Återkopplingsdifferens [mbar] ej justerbar	Vikt [kg]	Typ
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Inställningsområde [bar]	Övertryckssäkerhet [bar]	Återkopplingsdifferens [bar] ej justerbar	Vikt [kg]	Typ
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumvakt


Inställningsområde [mbar]	Övertryckssäkerhet [bar]	ca. Återkopplingsdifferens [mbar] ej justerbar	Vikt [kg]	Typ
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Mått

901.6X / 901.7X






901.9X

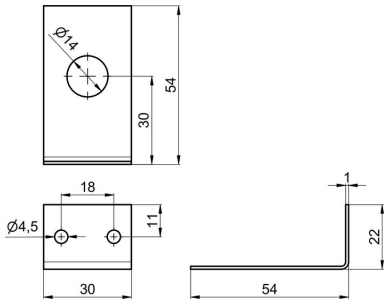


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



Tillbehör

Skyddshätta IP44 Typ PC-PVS01-01	Skyddskåpa med PG-förskruvning Typ 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Skyddskåpa med apparatuttag IP65 Typ 6379
		

Monteringsvinkel Typ 6403



Elektrisk anslutning

Tryckvakt	Vakuumvakt
	

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG