Partnership. With Guarantee.

Paine- ja tyhjiökytkin Sarja 901





Rakenne	Kalvopainekytkin vaihtokoskettimella
Liitäntä	G1/4" ulkokierre
Materiaalit	Runko Messinki, Yläosa PVDF, Kalvo NBR
Kytkentäpisteen säätö	Kytkentäpisteen säätö tapahtuu käsipyörällä, jossa on asteikko
Ohjearvoasteikon tarkkuus	+/- 10%
Aineen lämpötila	0...+85°C
Ympäristön lämpötila	-20...+85°C
Kytkentäkyky AC resistiivisellä kuormalla	max. 6A/250VAC
Kytkentäkyky DC resistiivisellä kuormalla	max. 2A/24VDC
Suojausluokka	Suojakuppi IP44, Suojakupu PG-kaapeliläpiviennillä IP54, Suojakupu laitepistorasialla IP65
Käyttöalue	Paineilma, Vesi, neutraalit kaasut, neutraalit öljyt
Kytkentäsyklit	1 miljoona kytkentäjaksoa
Kiinnitys	kierreliitännän tai kiinnityskulman kautta
Toimitussisältö	ilman suojakorkkia
Lisävarusteet	Kiinnityskulmat ja suojakupit IP44, IP54 ja IP65
Erikoisversio	Kytkinkosketin kullattu, muut kalvomateriaalit, Vaimennussuuttimet paineiskujen vähentämiseksi, parempi ylipaineenkestävyys

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Painekytkin

Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferenssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68


Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Palautuskytkentädifferenssi [bar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Tyhjiökytkin


Säätöalue [mbar]	Ylipainevarmistus [bar]	noin Palautuskytkentädifferenssi [mbar] ei säädettävissä	Paino [kg]	Tyyppi
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Mitat




901.6X / 901.7X




901.9X





Lisävarusteet

Suojakuppi IP44 Tyyppi PC-PVS01-01	Suojakupu PG-kaapeliläpiviennillä Tyyppi 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Suojakupu laitepistorasialla IP65 Tyyppi 6379
		

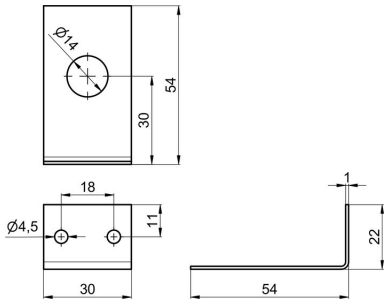Kiinnityskulma Tyyppi 6403



Sähköliitäntä

Painekytkin	Tyhjiökytkin
	

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG