
Partnership. With Guarantee.

Kontraventil i gennemgangsudførelse af messing Serie 227



Konstruktionstype	Sædeventil fjederbelastet
Aktiveringstype	hydraulisk, pneumatisk
Tilslutning	G1/4"...G1" efter ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW614N, Fjeder Rustfrit stål 1.4301, Tætning FKM
Anvendelsesområde	gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-10...+180°C
Strømningsretning	i pilens retning fri, i modsat retning spærret
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig

Dimensioner

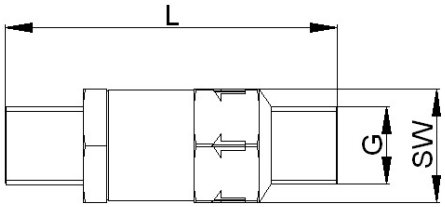

G	L	SW	Arbejdstrykområde [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 7
139512 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG