
Partnership. With Guarantee.

Αντεπίστροφη βαλβίδα σε ευθύγραμμη μορφή διέλευσης από ορείχαλκο
Σειρά 227



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας με ελατήριο επιστροφής
Τρόπος ενεργοποίησης	υδραυλικό, πνευματικός
Σύνδεση	G1/4"...G1" μετά από ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW614N, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, Στεγανοποίηση FKM
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+180°C
Κατεύθυνση ροής	στην ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, στην αντίθετη κατεύθυνση φραγμένη ροή
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Διαστάσεις

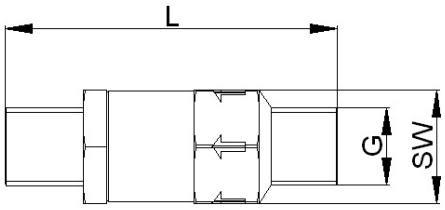

G	L	SW	Εύρος πίεσης λειτουργίας [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
139512 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG