
Partnership. With Guarantee.

Válvula antirretorno en forma en línea de latón Serie 227



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Tipo de accionamiento	hidráulico, neumático
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Latón CW614N, Muelle Acero inoxidable 1.4301, Junta de estanqueidad FKM
Campo de aplicación	medios gaseosos y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-10...+180°C
Dirección de flujo	en en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	cualquiera

Dimensiones

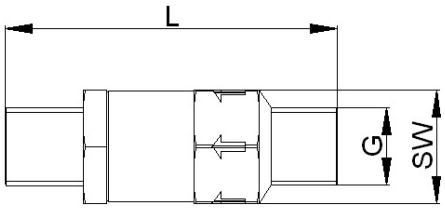

G	L	SW	Rango de presión de trabajo [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Versión 7
139512 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG