
Partnership. With Guarantee.

Takaiskuventtiili läpivirtausmallina messinkiä Sarja 227



Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Toimintatapa	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	G1/4"...G1" jälkeen ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki CW614N, Jousi Ruostumaton teräs 1.4301, Tiiviste FKM
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-10...+180°C
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

Mitat

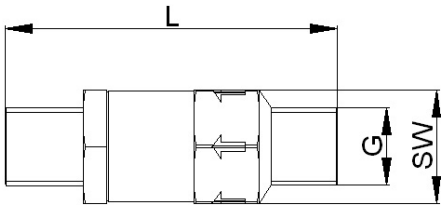

G	L	SW	Käyttöpainealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
139512 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG