
Nepovratni ventil u izvedbi s prolazom od mesinga Serija 227



Izvedba	Ventil sa sjedištem s opružnim opterećenjem
Način upravljanja	hidraulički, pneumatski
Priključak	G1/4"...G1" nakon ISO228/1
Materijali	Kućište Mjed CW614N, Opruga Nehrđajući čelik 1.4301, Brtva FKM
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-10...+180°C
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

Dimenzije

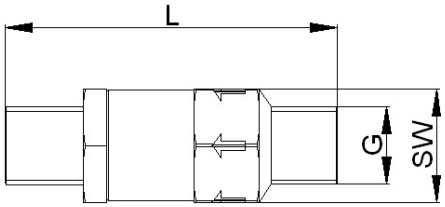

G	L	SW	Raspon radnog tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Verzija 7
139512 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.