
Partnership. With Guarantee.

Valvola di non ritorno in versione in linea in ottone Serie 227



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Tipo di azionamento	idraulico, pneumatico
Connessione	G1/4"...G1" dopo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Ottone CW614N, Molla Acciaio inox 1.4301, Guarnizione FKM
Campo di impiego	mezzi gassosi e liquidi, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-10...+180°C
Direzione del flusso	in Direzione della freccia libera, in direzione opposta bloccata
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

Dimensioni

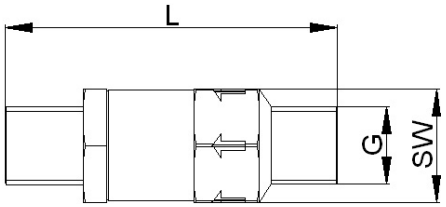

G	L	SW	Campo di pressione di esercizio [bar]	Peso [circa kg]	Tipo
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
139512 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG