
Tilbakeslagsventil i gjennomgangsutførelse i messing
Serie 227



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Aktiveringstype	hydraulisk, pneumatisk
Tilkobling	G1/4"...G1" etter ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW614N, Fjær Rustfritt stål 1.4301, Tetning FKM
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de anvendte materialene
Mediatemperatur	-10...+180°C
Strømningsretning	i pilretningen fri, i motsatt retning sperret
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

Dimensjoner

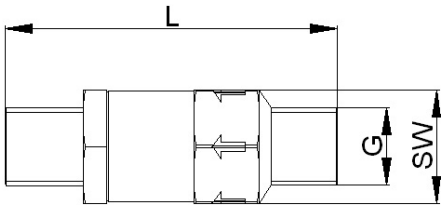

G	L	SW	Arbeidstrykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 7
139512 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG