
Partnership. With Guarantee.

Terugslagklep in doorstroomuitvoering van messing Serie 227



Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Bedieningswijze	hydraulisch, pneumatisch
Aansluiting	G1/4"...G1" naartoe ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW614N, Veer Roestvrij staal 1.4301, Afdichting FKM
Toepassingsgebied	gasvormige en vloeibare media, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-10...+180°C
Stroomrichting	in In pijlrichting vrij, in tegenrichting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig

Afmetingen

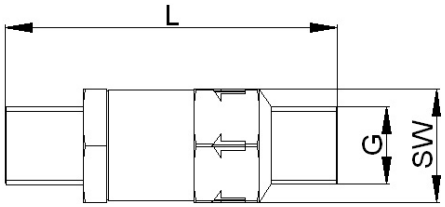

G	L	SW	Werkdrukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
139512 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG