
Partnership. With Guarantee.

Supapă de sens în execuție inline (în linie) din alamă Serie 227



Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Mod de acționare	hidraulic, pneumatic
Racordare	G1/4"...G1" după ISO228/1
Materiale	Carcasă Alamă CW614N, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4301, Garnitură de etanșare FKM
Domeniu de utilizare	medii gazoase și lichide, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-10...+180°C
Direcția de curgere	în în sensul săgeții liber, în sens opus blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară

Dimensiuni

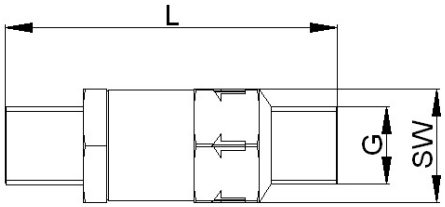

G	L	SW	Domeniu de presiune de lucru [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Versiune 7
139512 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.