
Partnership. With Guarantee.

Backventil i genomloppsutförande av mässing Serie 227



Konstruktionstyp	Sätesventil fjäderbelastad
Manövreringstyp	hydraulisk, pneumatisk
Anslutning	G1/4"...G1" efter ISO228/1
Material	Hus Mässing CW614N, Fjäder Rostfritt stål 1.4301, Tätning FKM
Användningsområde	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-10...+180°C
Flödesriktning	i pilens riktning fri, i motsatt riktning spärrad
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri

Mått

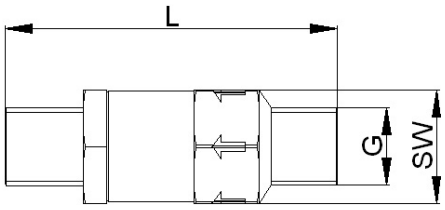

G	L	SW	Arbetstryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	53,5	19	0,4...16	0,07	227.10
G3/8"	54	19	0,4...16	0,08	227.11
G1/2"	66	24	0,4...16	0,16	227.12
G3/4"	77	36	0,1...16	0,40	227.13
G1"	84	46	0,1...16	0,62	227.14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 7
139512 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG