
Zpětný ventil Série CH058-E




Konstrukční provedení	Mezipřírubový zpětný ventil kovové těsnění, Stavební délka odpovídající DIN EN558-1-R49
Těsnost	odpovídající DIN3230 BN3
Připojení	Příruba podle EN1092
Tvar příruby	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4408, Podložka nerezová ocel 1.4404, Pružina Nerezová ocel 1.4401, Těsnění EPDM
Teplota média	-35...+130°C
Provozní tlak	max. 52bar do teploty média 50°C, přípustný provozní tlak pro vyšší teploty viz tlakově-teplotní diagramm
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	vodorovně nebo svisle
Oblast použití	Kapaliny a plyny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Schválení	Inspekční certifikát 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Hodnota Kv [m3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Tlakově-teplotní diagramm:

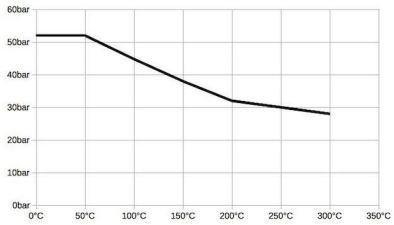

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG