
Kontraventil Serie CH058-E




Konstruktionstype	Mellemflange-kontraventil metaltætende, Byggelængde i henhold til DIN EN558-1-R49
Tæthed	i henhold til DIN3230 BN3
Tilslutning	Flange i henhold til EN1092
Flangeform	PN6-PN40, ANSI150-300
Materialer	Hus Rustfrit stål 1.4408, Skive rustfrit stål 1.4404, Fjeder Rustfrit stål 1.4401, Tætning EPDM
Medietemperatur	-35...+130°C
Driftstryk	maks. 52bar op til medietemperatur 50°C, tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vandret eller lodret
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Godkendelse	Fabrikscertifikat 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-værdi [m3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Tryk-temperaturdiagram:

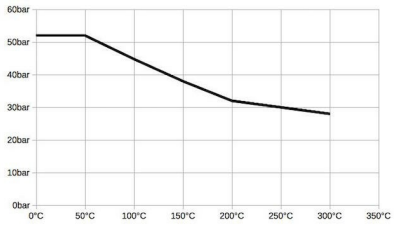

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Version 7
162491 / Oprettet 2026/41 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG