
Partnership. With Guarantee.

Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH058-E




Τύπος κατασκευής	Ενδιάμεση φλάντζα βαλβίδας αντεπιστροφής με μεταλλική στεγανοποίηση, Μήκος κατασκευής σύμφωνα με DIN EN558-1-R49
Στεγανότητα	σύμφωνα με DIN3230 BN3
Σύνδεση	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092
Τύπος φλάντζας	PN6-PN40, ANSI150-300
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Δίσκος ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Στεγανοποίηση EPDM
Θερμοκρασία μέσου	-35...+130°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 52bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 50°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντια ή κατακόρυφα
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Έγκριση	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Τιμή Kv [m3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας:

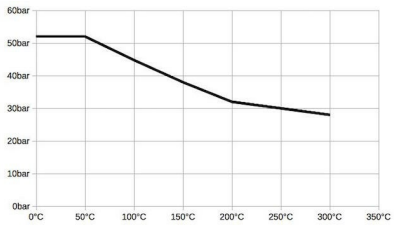

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
162491 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG