
Partnership. With Guarantee.

Válvula antirretorno Serie CH058-E




Tipo de construcción	Válvula de retención tipo wafer estanqueidad metálica, Longitud de montaje correspondiente DIN EN558-1-R49
Estanqueidad	correspondiente DIN3230 BN3
Conexión	Brida según EN1092
Forma de brida	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4408, Disco de acero inoxidable 1.4404, Muelle Acero inoxidable 1.4401, Junta de estanqueidad EPDM
Temperatura del medio	-35...+130°C
Presión de funcionamiento	máx. 52bar hasta temperatura del medio 50°C, presión de servicio admisible para temperaturas más altas, véase diagrama presión-temperatura
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígidas
Posición de montaje	horizontal o vertical
Campo de aplicación	Líquidos y gases del grupo 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no atacan los materiales utilizados.
Aprobación	Certificado de fábrica 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Valor Kv [m3/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Diagrama presión-temperatura:

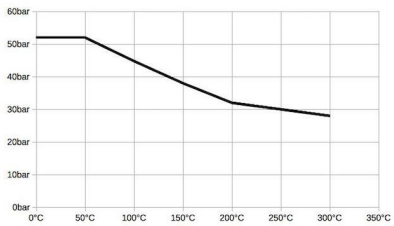

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Versión 7
162491 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG