
Visszacsapó szelep Sorozat CH058-E




Kivitel	Közbetétes visszacsapó szelep fémesen tömítő, Beépítési hossz szerint DIN EN558-1-R49
Tömítettség	megfelelően DIN3230 BN3
Csatlakozás	Karima EN1092 szerint
Karima alakú csatlakozás	PN6-PN40, ANSI150-300
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4408, Rozsdamentes acél alátét 1.4404, Rugó Rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés EPDM
Közeg hőmérséklete	-35...+130°C
Üzemi nyomás	max. 52bar közeg hőmérsékletéig 50°C, megengedett üzemi nyomás magasabb hőmérsékletekhez lásd a nyomás-hőmérséklet diagramot
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintesen vagy függőlegesen
Alkalmazási terület	Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Engedélyezés	Gyári tanúsítvány 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-érték [m3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Nyomás-hőmérséklet diagramm:

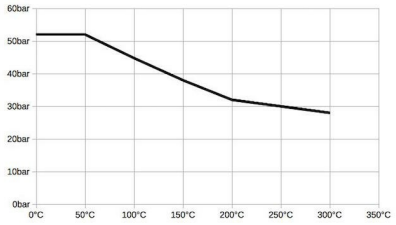

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 7
162491 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.