
Partnership. With Guarantee.

# Tilbakeslagsventil Serie CH058-E




| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Mellomflens tilbakeslagsventil metallisk tettende, Byggelengde i henhold til DIN EN558-1-R49 |
| Tetthet | tilsvarende DIN3230 BN3 |
| Tilkobling | Flens i henhold til EN1092 |
| Flensform | PN6-PN40, ANSI150-300 |
| Materialer | Hus Rustfritt stål 1.4408, Skive rustfritt stål 1.4404, Fjær Rustfritt stål 1.4401, Tetning EPDM |
| Mediatemperatur | -35...+130°C |
| Driftstrykk | maks. 52bar opptil medietemperatur 50°C, tillatt driftstrykk for høyere temperaturer se trykk-temperaturdiagrammet |
| Monteringstype | Montering i stivt rørsystem |
| Monteringsposisjon | horisontalt eller vertikalt |
| Bruksområde | Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene. |
| Godkjenning | Fabrikksertifikat 3.1 |




| DN[mm] | A | B | C | D | L | Kv-verdi [m3/h] | Vekt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 53 | 45 | 42 | 16 | 3,0 | 0,11 | CH058-15-E-3C01 |
| 3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03 | | | | | | | | |

## Trykk-temperaturdiagramm:

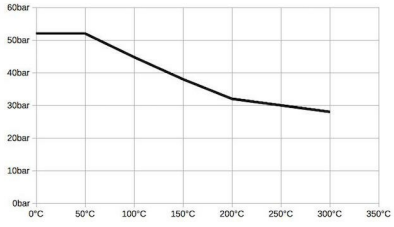


Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes



Versjon 7
162491 / Generert 2026/41 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG