
Terugslagklep Serie CH058-E




Constructie	Tussenflens-terugslagklep metaalafdichtend, Inbouwlengte overeenkomstig DIN EN558-1-R49
Dichtheid	overeenkomstig DIN3230 BN3
Aansluiting	Flens volgens EN1092
Flensvorm	PN6-PN40, ANSI150-300
Materialen	Behuizing RVS 1.4408, Schijf roestvast staal 1.4404, Veer Roestvast staal 1.4401, Afdichting EPDM
Mediumtemperatuur	-35...+130°C
Bedrijfsdruk	max. 52bar tot mediumtemperatuur 50°C, toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramma
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	horizontaal of verticaal
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Goedkeuring	Fabriekscertificaat 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-waarde [m3/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Druk-temperatuurdiagramma:

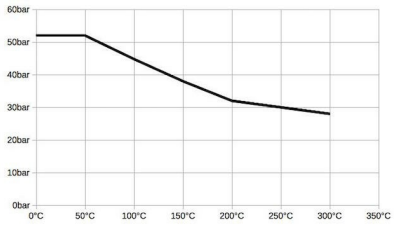

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 7
162491 / Aangemaakt 2026/41 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG