
Zawór zwrotny Seria CH058-E




Konstrukcja	Zawór zwrotny międzykołnierzowy uszczelnienie metal-metal, Długość zabudowy zgodnie z DIN EN558-1-R49
Szczelność	odpowiednio DIN3230 BN3
Przyłącze	Kołnierz zgodnie z EN1092
kształt kołnierza	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4408, Tarcza ze stali nierdzewnej 1.4404, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie EPDM
Temperatura medium	-35...+130°C
Ciśnienie robocze	maks. 52bar do temperatury medium 50°C, dopuszczalne ciśnienie robocze dla wyższych temperatur patrz wykres ciśnienie-temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomo lub pionowo
Zakres zastosowania	Ciecze i gazy grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Dopuszczenie	Świadectwo odbioru 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Wartość Kv [m3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Wykres ciśnienie-temperatura:

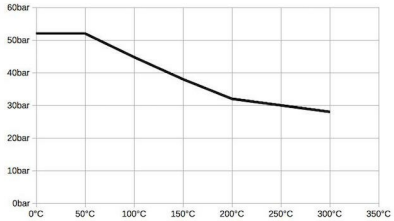

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 8
162491 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.