
Partnership. With Guarantee.

Backventil Serie CH058-E




Konstruktionstyp	Mellanflänsbackventil metalltätande tätning, Bygglängd enligt DIN EN558-1-R49
Täthet	motsvarande DIN3230 BN3
Anslutning	Fläns enligt EN1092
Flänsform	PN6-PN40, ANSI150-300
Material	Hus Rostfritt stål 1.4408, Skiva rostfritt stål 1.4404, Fjäder Rostfritt stål 1.4401, Tätning EPDM
Medietemperatur	-35...+130°C
Drifttryck	max. 52bar upp till medietemperatur 50°C, tillåtet drifttryck för högre temperaturer se tryck-temperaturdiagrammet
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem
Monteringsläge	horisontellt eller vertikalt
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Godkännande	Fabriksintyg 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Kv-värde [m3/h]	Vikt [ca. kg]	Typ
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Tryck-temperaturdiagramm:

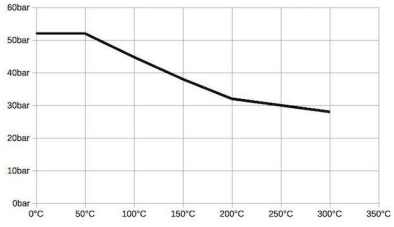

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 7
162491 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG