


Partnership. With Guarantee.

2/2-Vejs coax-magnetventil - direkte styret
Serie CVT/CVF-15

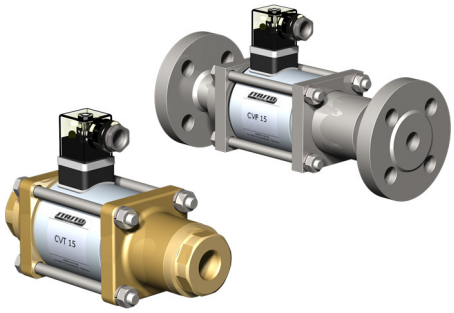



strømløst lukket (NC)




strømløs åben (NO)


Konstruktionstype	2/2-vejs coax-magnetventil, direkte styret, strømløst lukket eller strømløs åben
Funktionsmåde	trykløst, med fjederretur
Nominel diameter	DN 15mm (0...100bar DN 10mm)
Tilslutning	CVT: G3/8"...G3/4", CVF: Flanger PN16/40/100 , Specialflanger og -gevind på forespørgsel
Trykområde	0...16, 0...40, 0...63 eller 0...100bar, > 100bar på forespørgsel
Modtryk	P2 > P1, kan leveres (maks. 16bar)
Materialer	valgfrit Hus Messing, Forniklet messing, Stål forniklet, Galvaniseret stål, ikke-jernholdig metalfri eller Rustfrit stål Ventilsæde Plast på metal, Tætningsmaterialer NBR, PTFE, FPM, CR, EPDM Materialeangivelserne for udførelserne vedrører udelukkende de ventiltilslutningsdele, der kommer i berøring med mediet.
Medier	gasformig - flydende - højviskøs - geléagtig - tilsmudset
Strømningsretning	A → B, i henhold til mærkning, (Specialudførelse vekselvis maks. 16bar)
Monteringstype	Montering i stift rørsystem, Monteringsvinkel på forespørgsel
Monteringsposition	vilkårlig
Vakuum Lækagerate	< 10 $^{-6}$ mbar*l*s $^{-1}$
Kv-værdi	4,8m³/h (2,5m³/h 0...100bar)
Koblingscyklusser	200/min.
Omkoblingstid	TIL 80ms, LUKKET 80ms
Medietemperatur	-20...+100°C (Specialudførelse -40...+160°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Godkendelser	på forespørgsel LR/GL/EN10204
Vægt	CVT 3,8kg, CVF 5,0kg
Optioner	Vakuumprøvninger med certifikat, Endestopkontakt induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Endestopkontakt induktiv NAMUR (+ Skifteforstærker), Endestopkontakt mekanisk (Skiftekontakt), Udførelse ATEX, dæmpet lukkende, Manuel nødaktivering, Udførelse TÜV, Udførelse DVGW

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Spændingstype	Veksel- og jævnspænding
Standardspænding	230V/40-60Hz, 24VDC, till. spændingsvariation ±10%
Specialspændinger	på forespørgsel
Magnetsystem	DC Jævnstrømsmagnet, AC Jævnstrømsmagnet med integreret ensretter (over 100°C med separat ensretter)
Isolationsklasse	H 180°C
Strømforbrug	N-spole 24VDC 1,6A, 230VAC 0,15A, H-spole 24VDC 2,30A, 230VAC 0,24A
Indkoblingsvarighed	100% indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Leveringsomfang	inkl. apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A (tidligere DIN43650)-Kabelindgang M16x1,5
valgfri	Apparatstik efter DESINA, Apparatstik efter VDMA, Tilslutningskasse M16x1,5 på forespørgsel
Ekstraudstyr	Lysstik med varistor
Bestillingsoplysninger	Nominel diameter, Tilslutning, Funktion NC/NO, Driftstryk, Flowmængde, Medium, Medietemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominel spænding, Nominel spænding Endestopkontakt
Anvendelsesbemærkning	Den tekniske dimensionering af ventilerne udføres medie- og anvendelsesspecifikt, hvilket kan medføre afvigelser fra de generelle angivelser, der er nævnt i databladet, med hensyn til udførelse, tætningsmaterialer og karakteristiske værdier. Ved unøjagtige eller ufuldstændige bestillingsoplysninger hhv. anvendelsesdata er der risiko for en teknisk dimensionering af ventilerne, som er forkert i forhold til det ønskede anvendelsesformål. Dette kan medføre, at de fysiske og/eller kemiske egenskaber for de anvendte materialer eller tætninger er utilstrækkelige til det tilsigtede anvendelsesformål.


Dimensioner

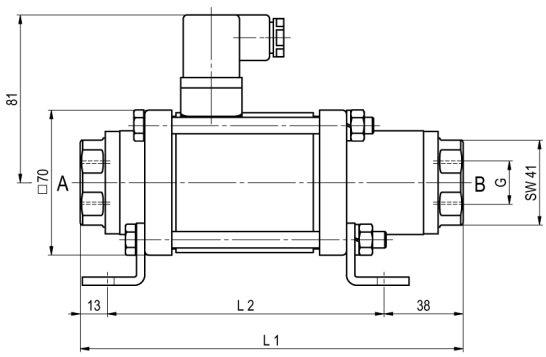

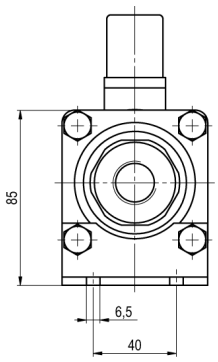

CVT-15 Funktion NC

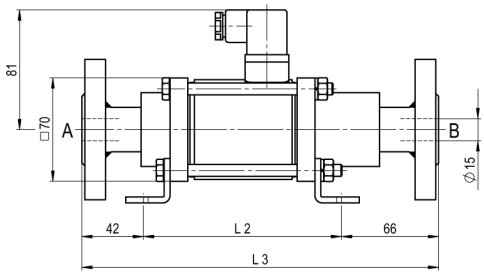



CVT-15 Funktion NO

Indbygningslængder	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zoner 2, 22	184	133	241
ATEX Zoner 1, 21	185	138	242
Standard, ATEX Zoner 2, 22, med 1/2 induktive endestopkontakter	224	173	281
ATEX Zoner 1, 21, med 1/2 induktive endestopkontakter	234	187	291
Standard, ATEX Zoner 2, 22, Håndbetjent nødudførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endestopkontakter	224	173	281
ATEX Zoner 1, 21, Håndbetjent nødudførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endestopkontakter	224	173	281
med mekaniske endestopkontakter	224	173	281

Flange PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	95	65	14
40	EN 1092-1	95	65	14
100	EN 1092-1	105	75	14

Monteringsvinkler skal bestilles separat

Elektriske tilslutninger



M12x1 DESINA / VDMA



DIN EN 175301-803



Tilslutningskasse



Form A stik
DIN EN 175301-803


Endestopkontakt



Icomatic Plastudførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metaludførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Skiftekontakt

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG