
Partnership. With Guarantee.

Pneumatický předvolbový čítač
Typ PC004-5




Konstrukční provedení	5místné impulzní počítadlo, odečítací, Výška číslic 4mm
Připojení	Zásuvné šroubení pro vnější průměr hadice 4 mm
Médium	filtrovaný a nemazaný stlačený vzduch
Provozní teplota	0...+60°C
Provozní tlak	2...8bar
Způsob upevnění	Čelní panel
Montážní poloha	Indikace vodorovně
Četnost počítání	max. 20Hz
Resetování	přes mechanické tlačítko na čelním panelu nebo pneumatický návrat do výchozí polohy
min. zpětný tlak pro návrat	2...8bar
Stupeň krytí	IP40 při správně namontovaných hadicích
Doba impulsu min.	8ms
Výstupní signál	při dosažení 00000
Hmotnost	136g
Pokyn k použití	Počítací a resetovací impulzy předvolbového čítače se nikdy nesmí vyskytovat současně. Předvolbu lze během provozu změnit, aniž by bylo nutné resetování. Doba mezi posledním počítacím impulzem a pneumatickým resetem musí být minimálně 50ms.

Rozměrový výkres

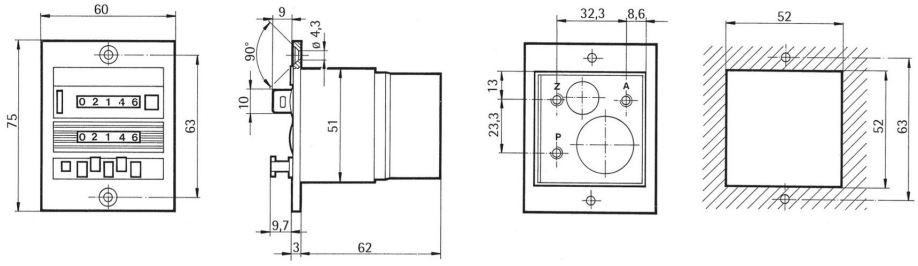

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Připojovací schéma

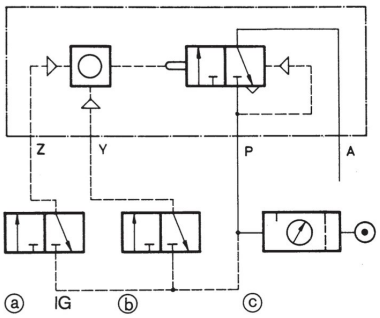



A: Výstupní signál
P: Tlaková přípojka
Y: Resetovací signál
Z: Vstupní signál

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG