
Pneumatyczny licznik nastawczy Typ PC004-5




Konstrukcja	5-cyfrowy licznik impulsów, odejmujący, Wysokość cyfr 4mm
Przyłącze	Złączka wtykowa do węża o średnicy zewnętrznej 4 mm
Medium	filtrowane i nieolejone sprężone powietrze
Temperatura pracy	0...+60°C
Ciśnienie robocze	2...8bar
Rodzaj mocowania	Płyta czołowa
Pozycja montażowa	Wskaźnik poziomo
Częstotliwość zliczania	maks. 20Hz
Powrót sprężynowy	za pomocą mechanicznego przycisku na płycie czołowej lub powrót pneumatyczny
min. ciśnienie powrotne	2...8bar
Stopień ochrony	IP40 przy prawidłowo zamontowanych wężach
Czas trwania impulsu min.	8ms
Sygnał wyjściowy	po osiągnięciu 00000
Masa	136g
Wskazówka dotycząca zastosowania	Impulsy zliczania i resetowania licznika nastawnego nie mogą nigdy występować jednocześnie. Nastawę wstępną można zmieniać podczas pracy, bez konieczności resetowania. Czas pomiędzy ostatnim impulsem zliczającym a pneumatycznym resetem musi wynosić co najmniej 50ms.

Rysunek wymiarowy

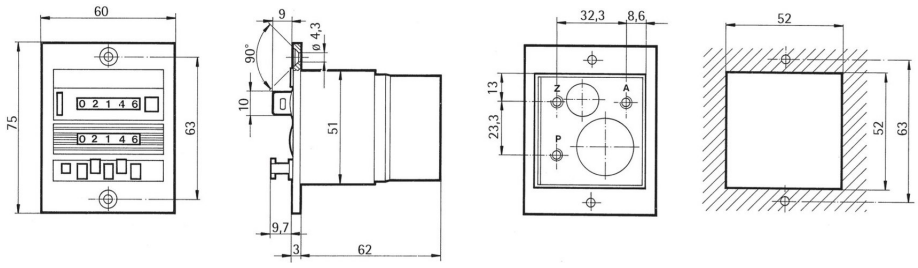

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Szkic przyłącza

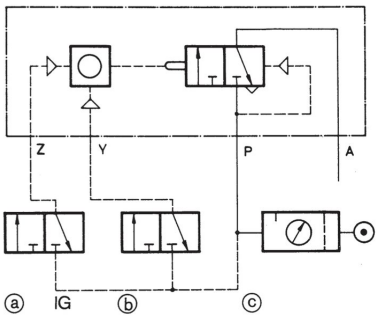



A: Sygnał wyjściowy
P: Przyłącze ciśnieniowe
Y: Sygnał resetowania
Z: Sygnał wejściowy

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.