


Trykluftdyser - Blæsepistol




Standarddyse, Aluminium

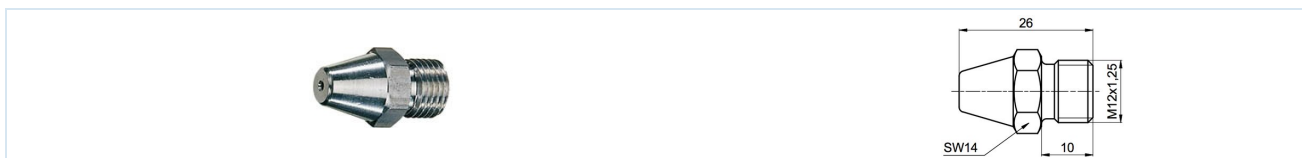


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dæmperdyse, Aluminium, Sintret bronze

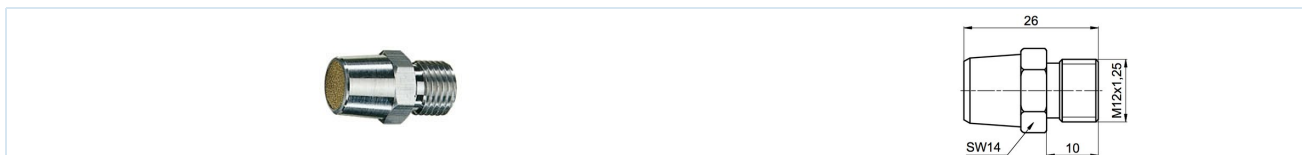

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Dyse med beskyttelsesskærm, Aluminium, Polyethylen

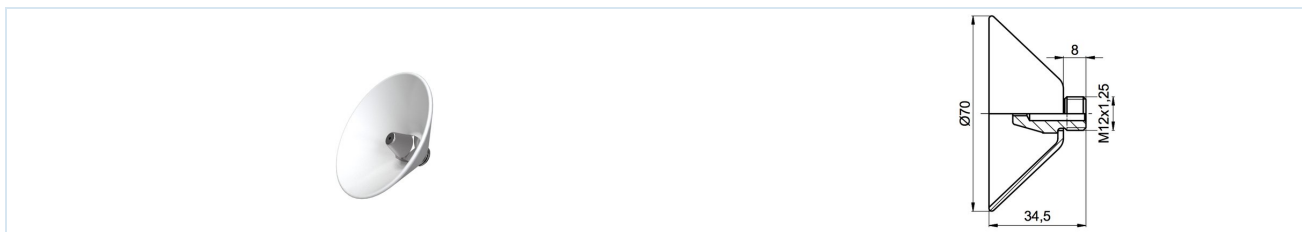

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Fuldstråledyse, Aluminium

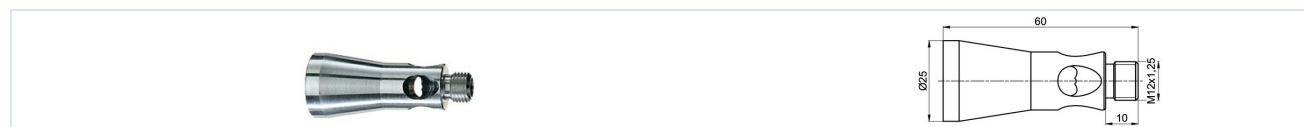


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sikkerheds- og lyddæmperdyse, Trykstøbt zink

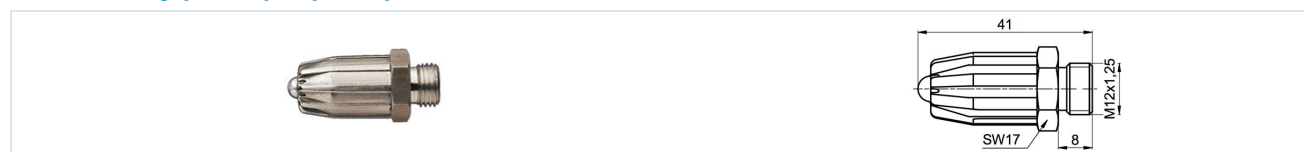


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min] >	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Luftkappedyse, Aluminium

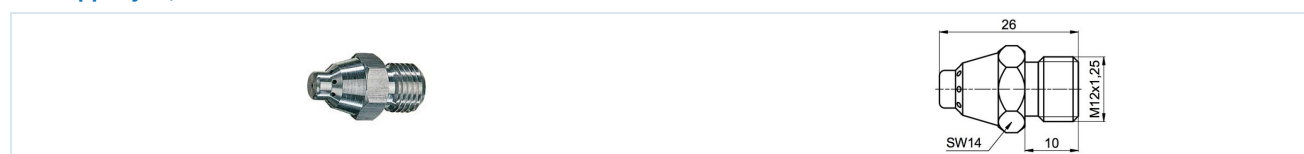


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Støjsvag finstråledyse, Stål forniklet, Messing

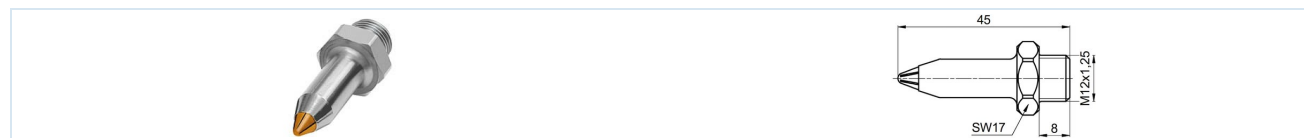

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Støjsvag runddyse, Aluminium

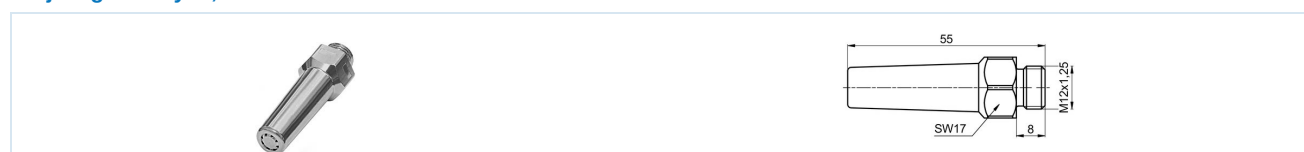

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Støjsvag runddyse, Aluminium

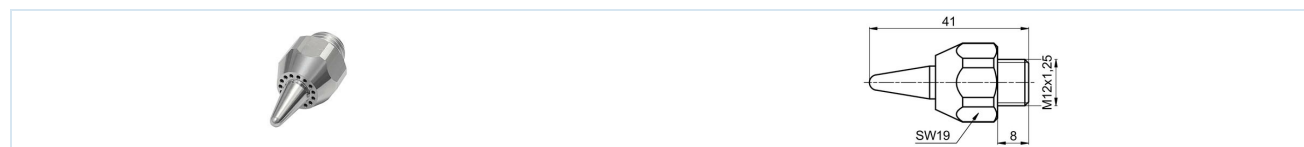


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Støjsvag runddyse, Aluminium

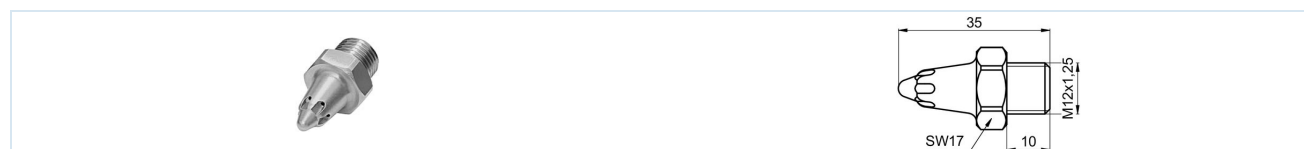


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar (N) [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Støjsvag runddyse, Aluminium

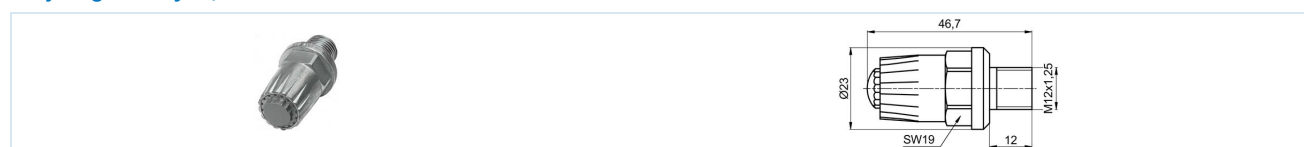


Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Støjsvag fladdyse, Forniklet messing

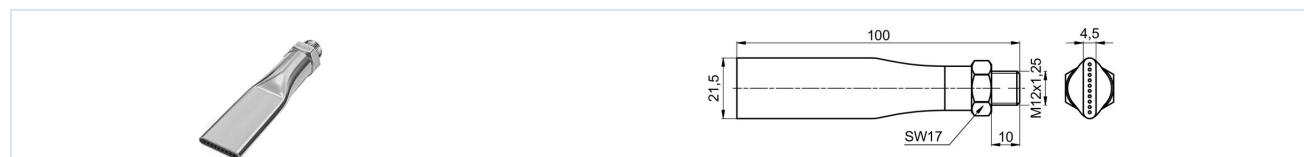

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Støjsvag fladdyse, Forniklet messing

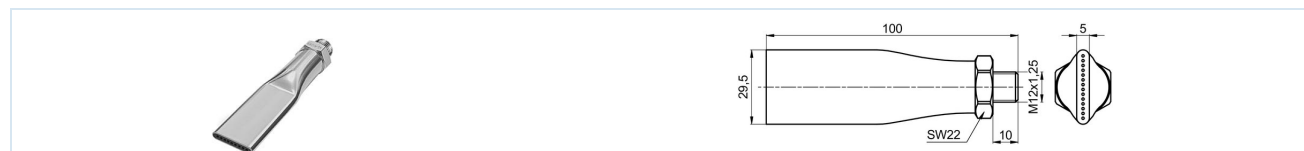

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [NI/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Støjsvag fladdyse, Forniklet messing

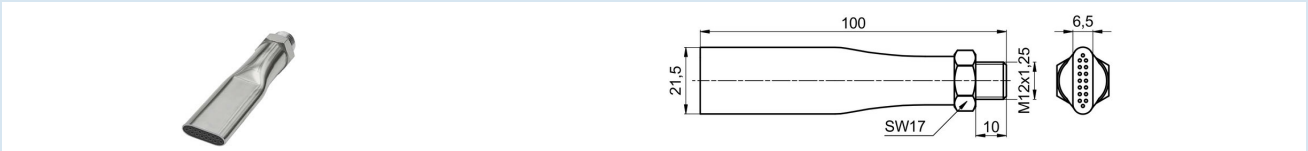

Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Forlængerdyse lige, 160mm



Tilslutning	Blæsekraft ved 100 mm afstand ved 6 bar [N]	Luftforbrug ved 6bar [Nl/min]	Støj i 1 m afstand ved 6 bar [dB(A)]	Type
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Illustrationer er ikke bindende Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Tryklufstikkerhed - afspærring, udblæsning, støjreduktion / Standarddyse 1,5mm / [S-26-SN] Standarddyse 1,5mm 1,4-120-82