


Druckluftdüsen - Blaspistole




Standarddüse, Aluminium

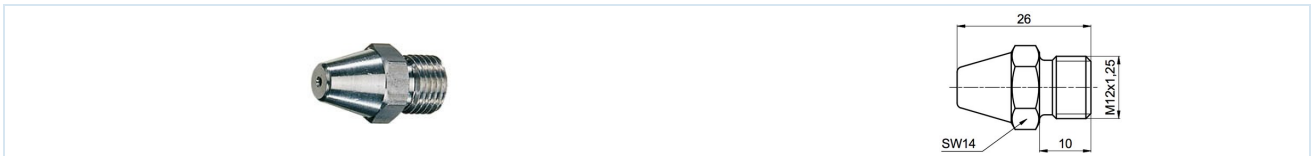


Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dämpferdüse, Aluminium, Sinterbronze

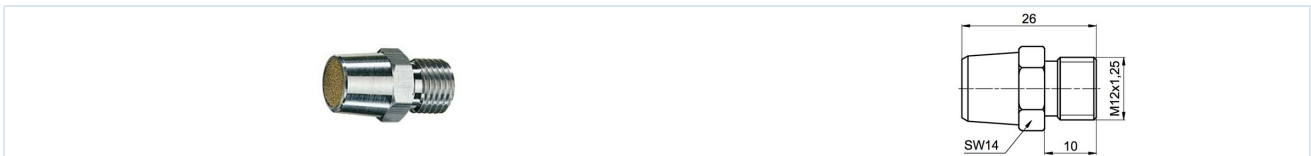

Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Düse mit Schutzschild, Aluminium, Polyethylen

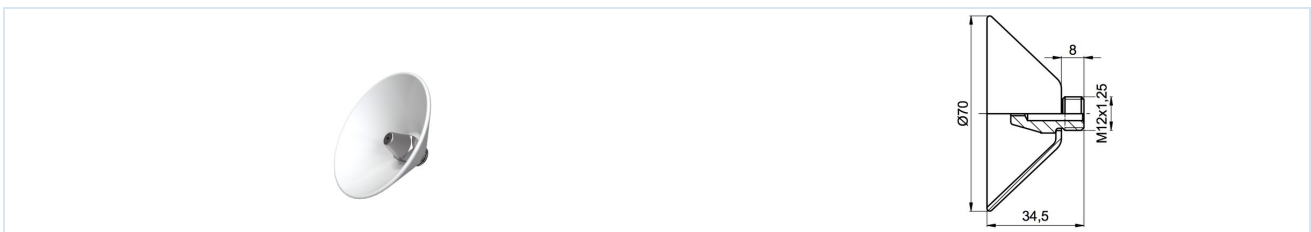


Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Vollstrahldüse, Aluminium

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN


Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse, Zinkdruckguss

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min] >	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN


Luftmanteldüse, Aluminium

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Lärmmarme Feinstrahldüse, Stahl vernickelt, Messing


				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN

Lärmmarme Runddüse, Aluminium

				
Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [l/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Lärmarme Runddüse, Aluminium

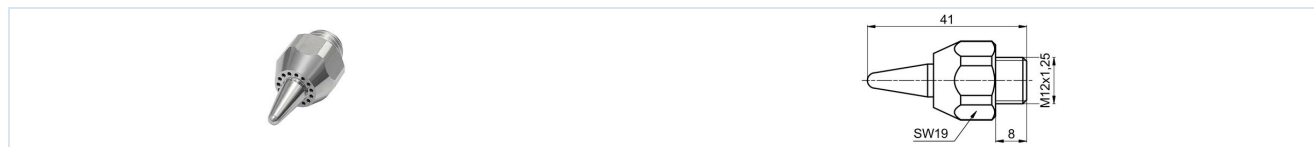


Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [NI/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Lärmarme Runddüse, Aluminium

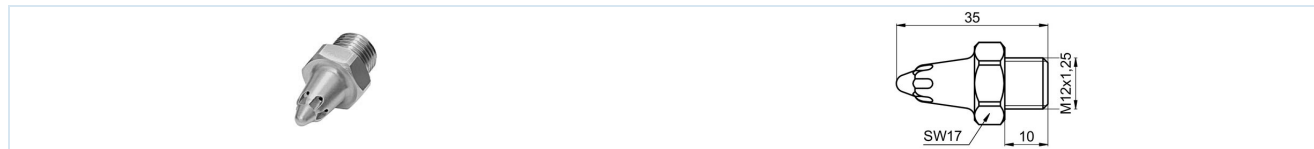


Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar (N) [N]	Luftverbrauch bei 6bar [NI/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Lärmarme Runddüse, Aluminium

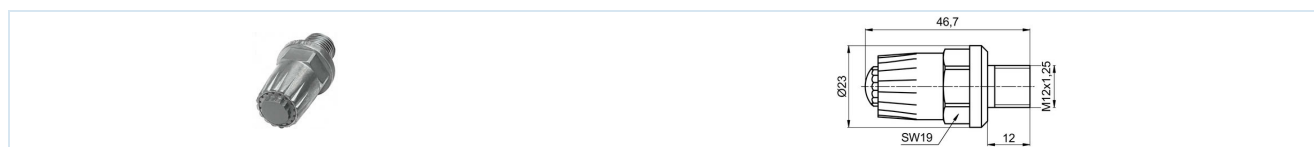


Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [NI/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

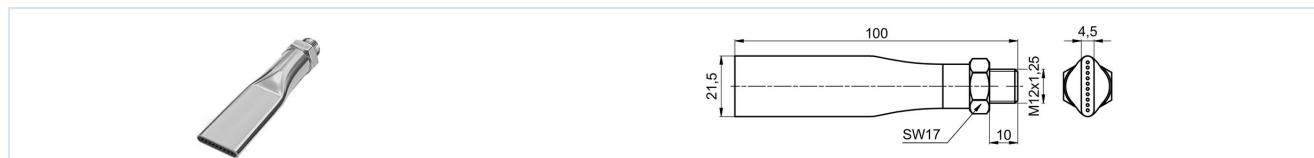

Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [NI/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

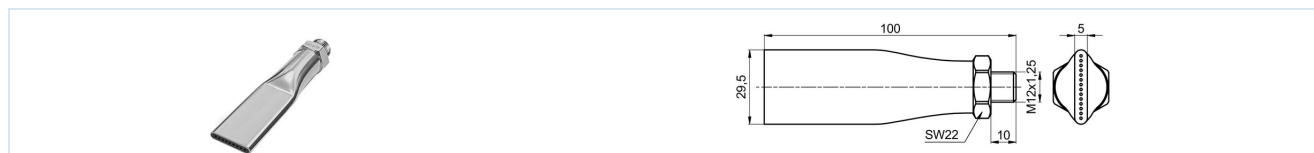

Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [NI/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Lärmarme Flachdüse, Messing vernickelt

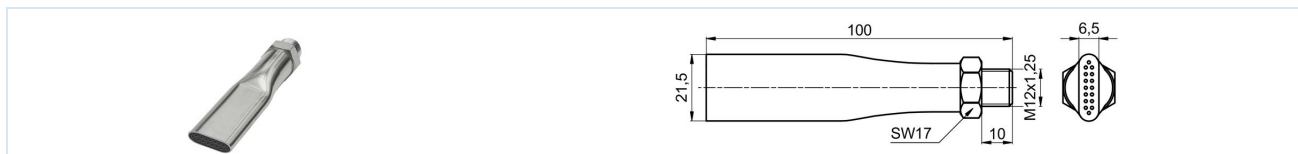

Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Verlängerungsdüse gerade, 160mm



Anschluss	Blaskraft in 100mm Abstand bei 6bar [N]	Luftverbrauch bei 6bar [Nl/min]	Geräusch in 1m Abstand bei 6bar [dB(A)]	Typ
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Abbildungen unverbindlich Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz / Standarddüse 1,5mm / [S-26-SN] Standarddüse 1,5mm 1,4-120-82

Version 7

259595 / Erzeugt 2026/38 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 4 / 4

