


Paineilmasuuttimet - Puhalluspistooli




Vakiovakiosuutin, Alumiini

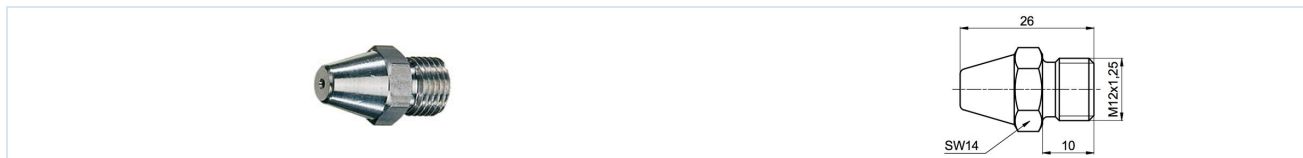


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Vaimennussuutin, Alumiini, Sintrattu pronssi

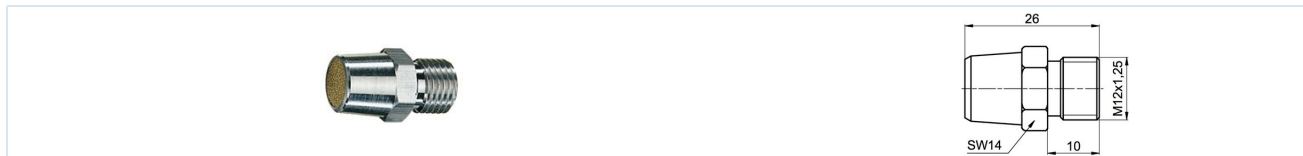

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Suutin suojakilvellä, Alumiini, Polyeteeni

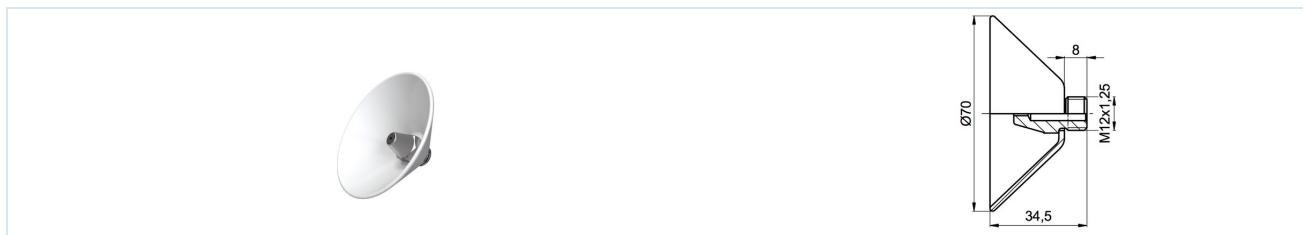

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Täyssuihkusuutin, Alumiini

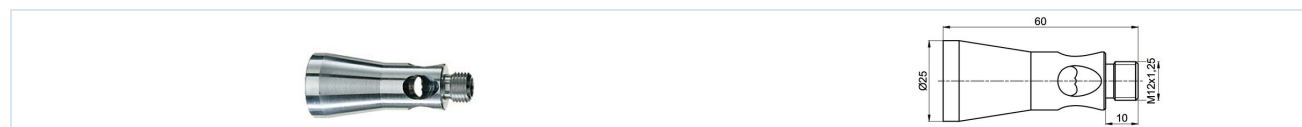


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Turva- ja äänenvaimennussuutin, Sinkkivalu

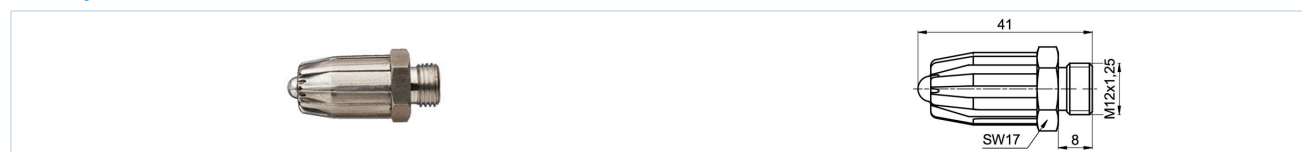


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min] >	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Ilmasuojasuulake, Alumiini

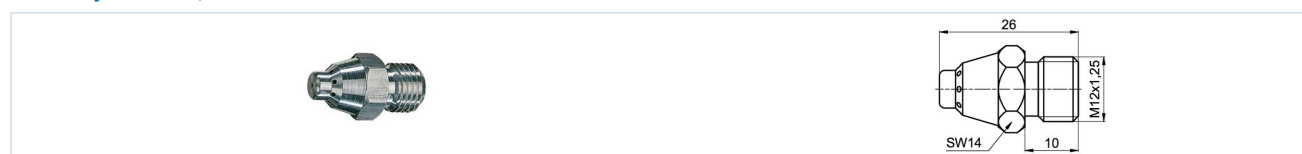


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Hiljainen hienopuhallussuutin, Nikkelöity teräs, Messinki

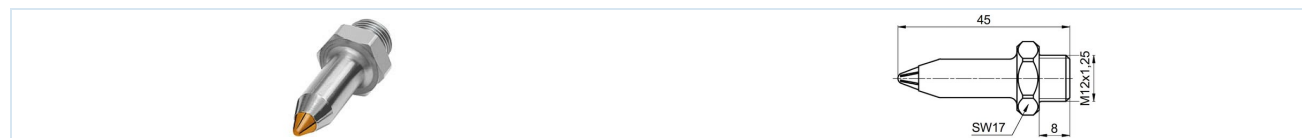

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

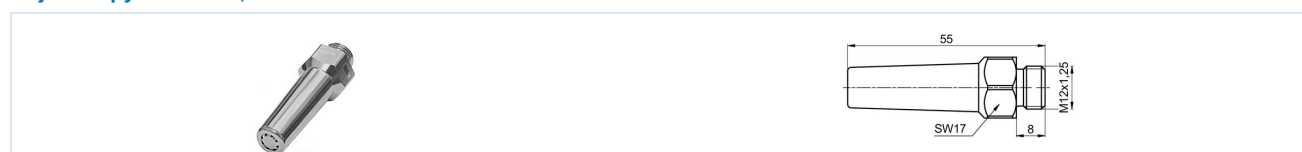

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [l/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

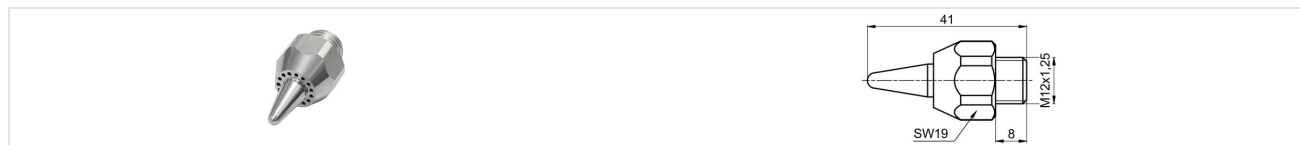


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

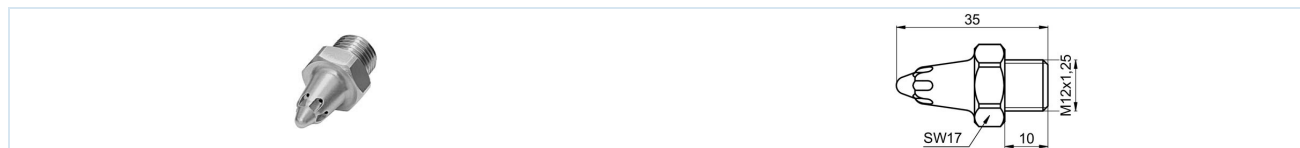


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar (N) [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Hiljainen pyörösuutin, Alumiini

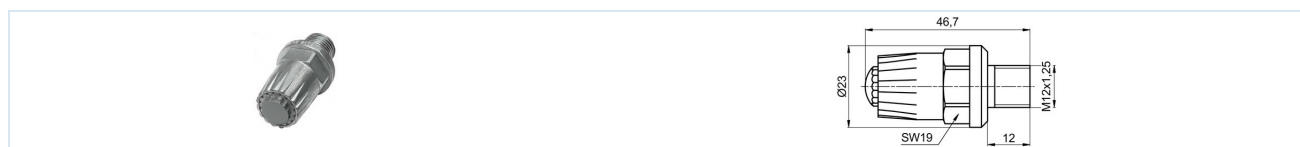


Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Hiljainen litteä suutin, Nikkelöity messinki

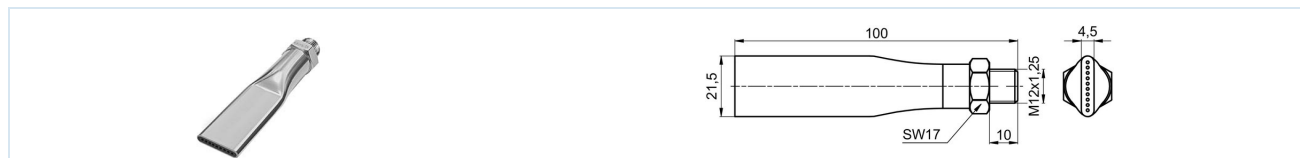

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Hiljainen litteä suutin, Nikkelöity messinki

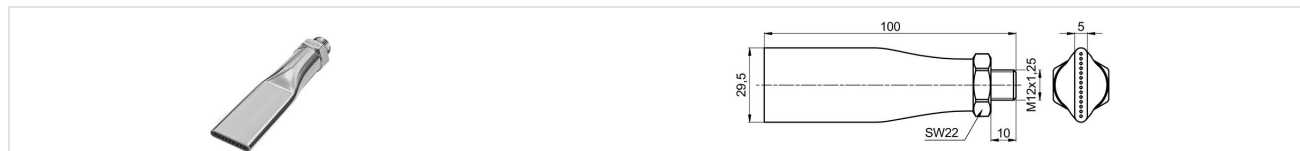

Liitäntä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Hiljainen litteä suutin, Nikkelöity messinki

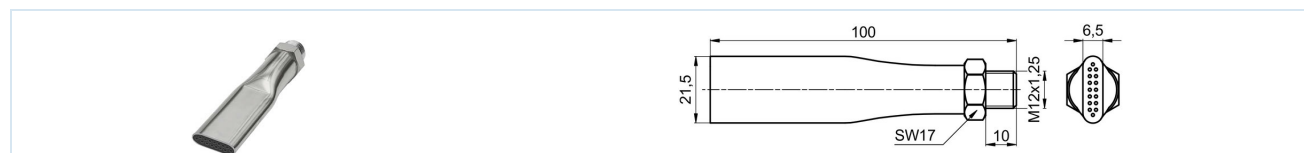

Liitântä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Suora jatkosuutin, 160mm



Liitântä	Puhallusvoima 100 mm etäisyydellä 6 bar:ssa [N]	Ilmankulutus 6 bar:ssa [Nl/min]	Melutaso 1 m etäisyydellä 6 bar:ssa [dB(A)]	Tyyppi
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Kuvat eivät ole sitovia Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman turvallisuus - sulku, puhallus, melunvaimennus / Vakiovakiosuutin 1,5mm / [S-26-SN] Vakiovakiosuutin 1,5mm 1,4-120-82

Versio 6

259595 / Luotu 2026/34 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

