


Mlaznice za komprimirani zrak - Pištolj za ispuhivanje




Standardna mlaznica, Aluminij

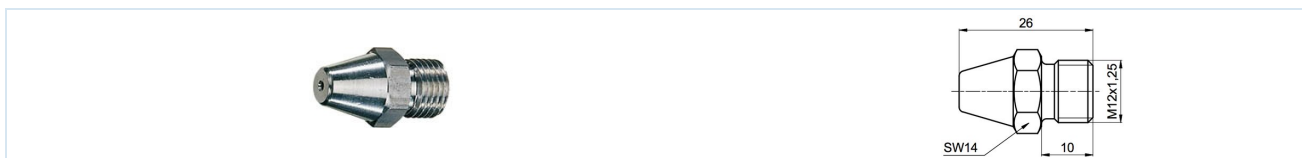


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Prigušna mlaznica, Aluminij, Sinter bronca

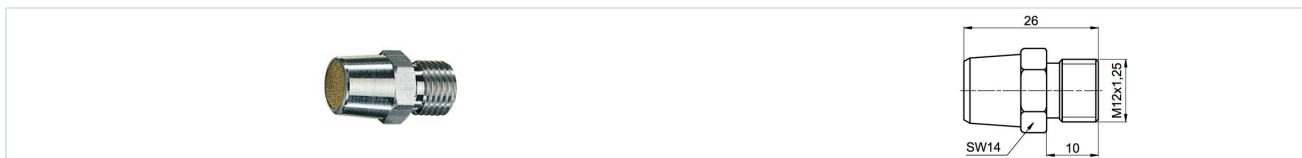

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Mlaznica sa zaštitnim štitnikom, Aluminij, Polietilen

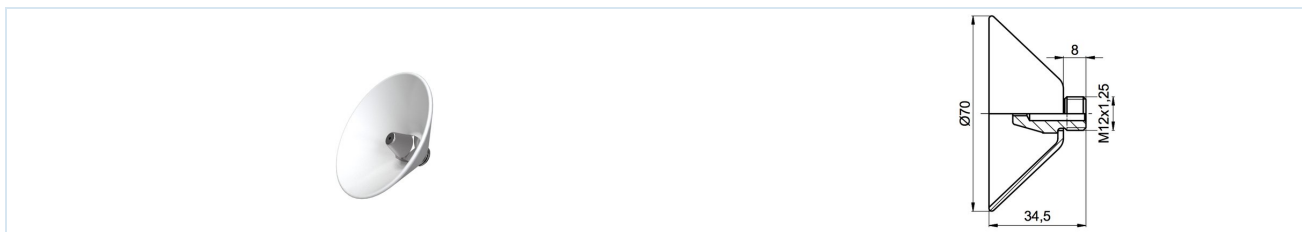

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Puna mlaznica, Aluminij

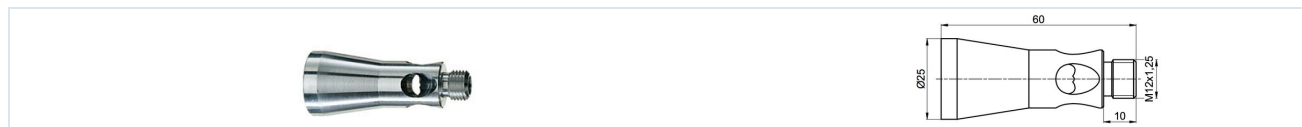


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Sigurnosna i prigušna mlaznica buke, Tlačni lijev od cinka

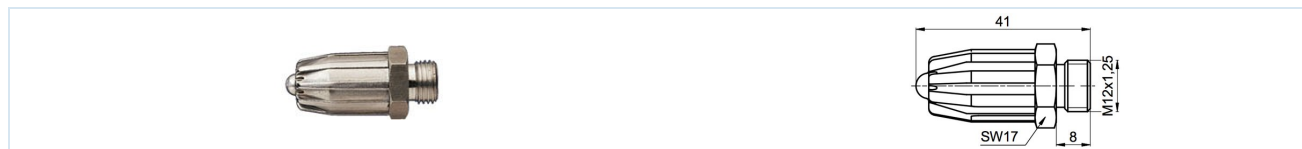


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min] >	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Zračna plašna mlaznica, Aluminij

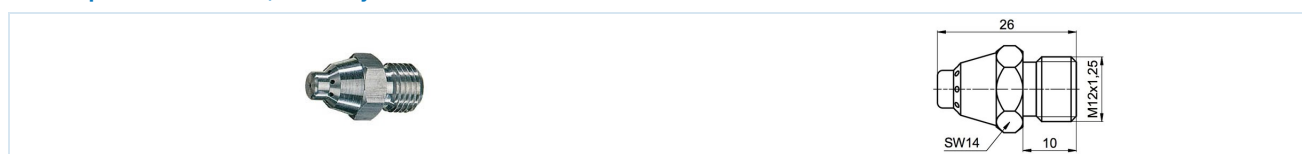


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Niskobučna mlaznica za fino pjeskarenje, Niklovani čelik, Mjed

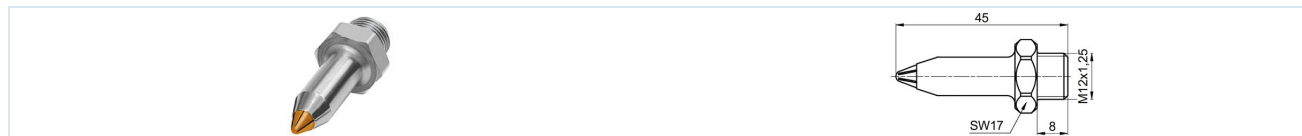

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

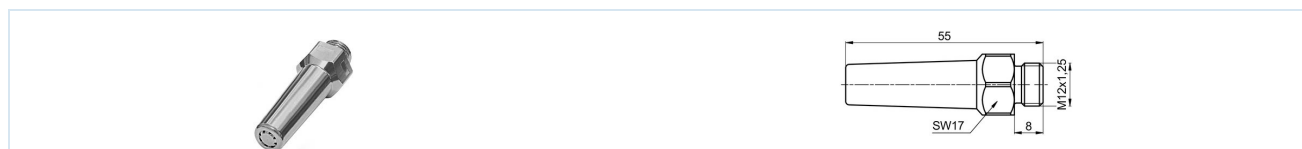

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

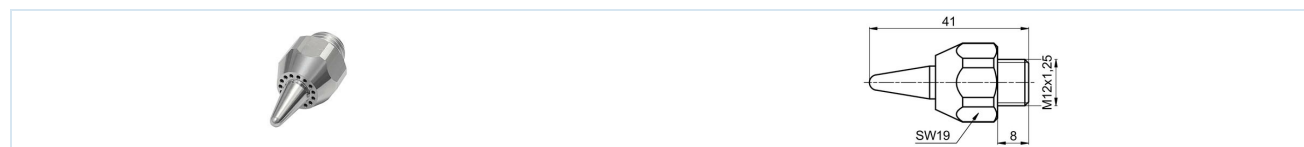


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

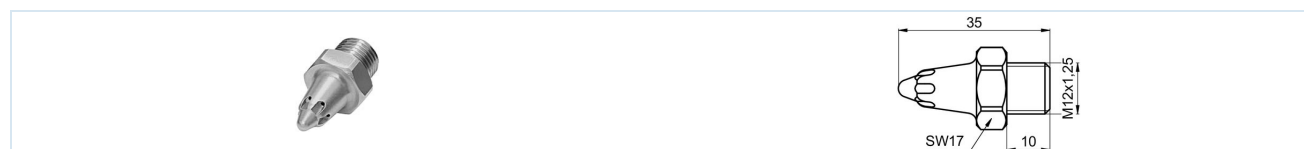


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti 100 mm pri 6 bar (N)	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrugla mlaznica, Aluminij

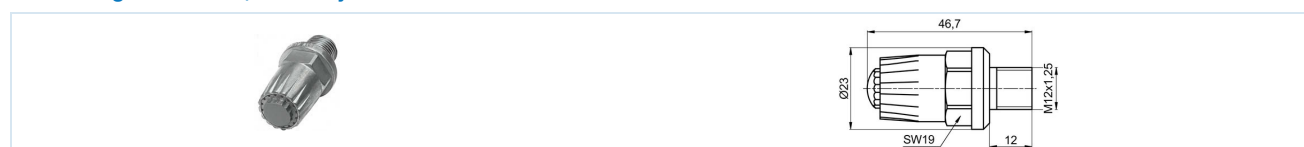


Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Niskobučna plosnata mlaznica, Niklovani mesing

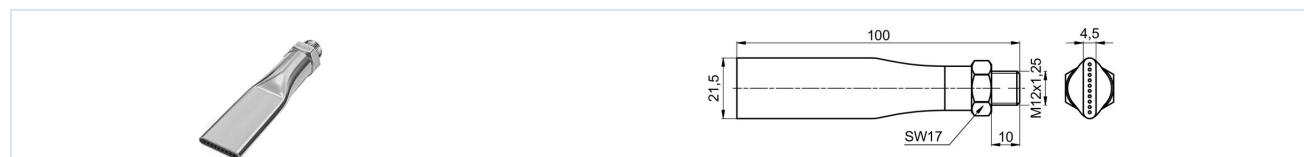

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Niskobučna plosnata mlaznica, Niklovani mesing

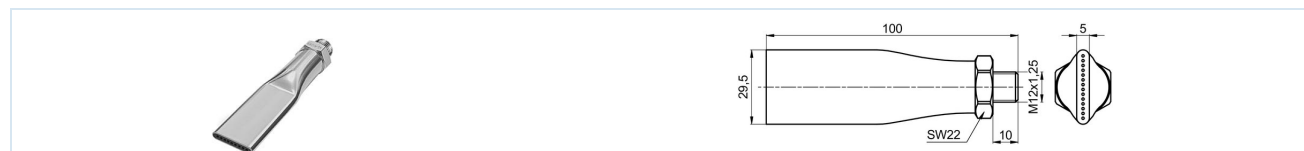

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Niskobučna plosnata mlaznica, Niklovani mesing

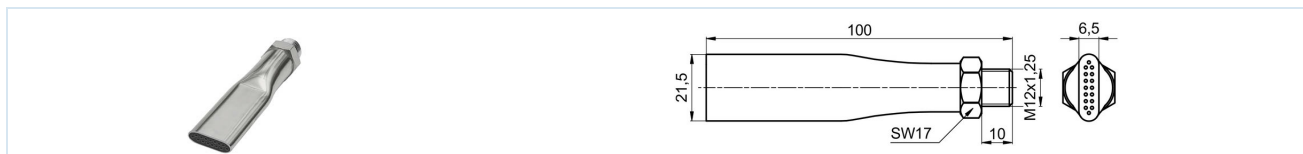

Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Produžna mlaznica ravna, 160mm



Priključak	Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar [N]	Potrošnja zraka pri 6bar [l/min]	Buka na udaljenosti 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Slike nisu obvezujuće Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Sigurnost stlačenog zraka - zatvaranje, ispuhivanje, smanjenje buke / Standardna mlaznica 1,5mm / [S-26-SN] Standardna mlaznica 1,5mm 1,4-120-82

Verzija 7

259595 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Stranica 4 / 4

