


## Persluchtmondstukken - Blaaspistool




### Standaardsproeier, Aluminium

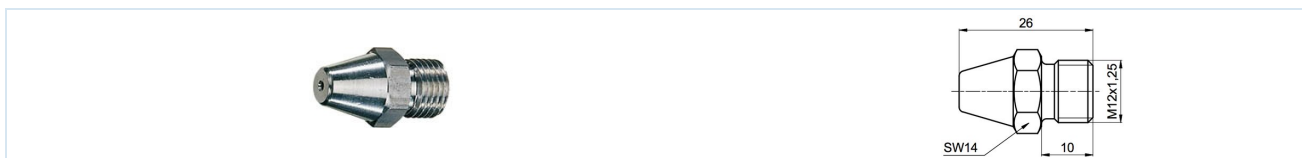


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type    |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| M12x1,25    | 1,4                                         | 120                             | 82                                      | S-26-SN |

### Dempernozzle, Aluminium, Sinterbrons

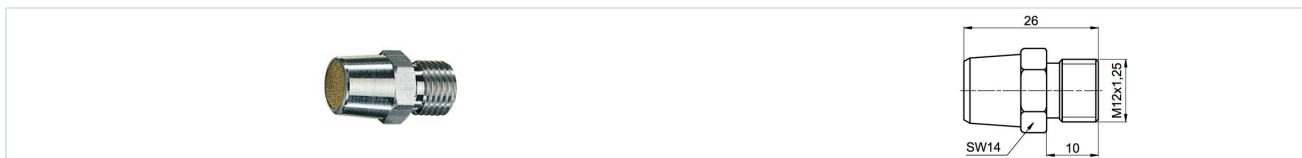

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type        |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| M12x1,25    | 1,1                                         | 318                             | 65                                      | MN-M12x1,25 |


### Mondstuk met bescherm schild, Aluminium, Polyethyleen

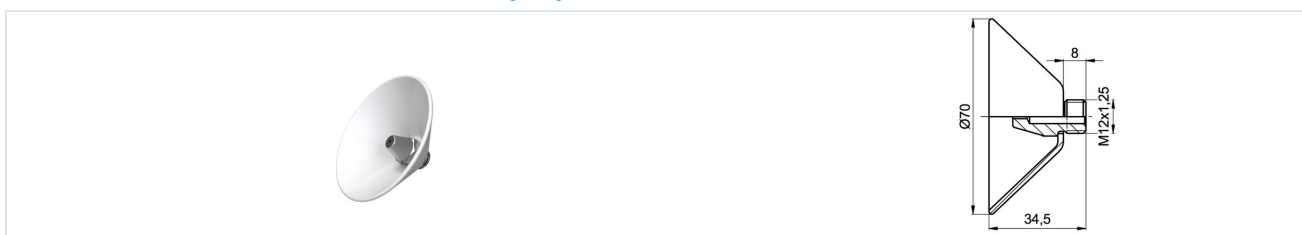

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type      |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25    | 1,4                                         | 120                             | 82                                      | S-26-SNPS |




## Volstraalsproeier, Aluminium

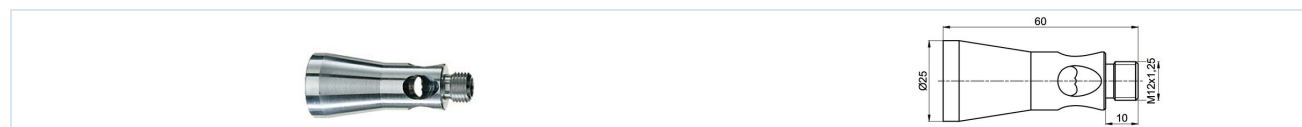


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type    |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| M12x1,25    | 3,1                                         | 336                             | 93                                      | S-26-VN |

## Veiligheids- en geluidsdempermondstuk, Zinkspuitgietwerk

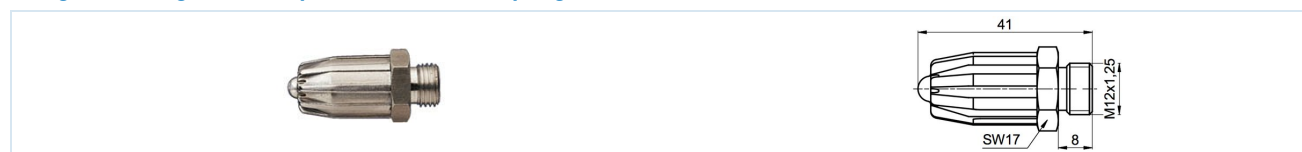


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] > | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type     |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| M12x1,25    | 3                                           | 300                               | 77                                      | S-26-SMN |

## Luchtmantelsproeier, Aluminium

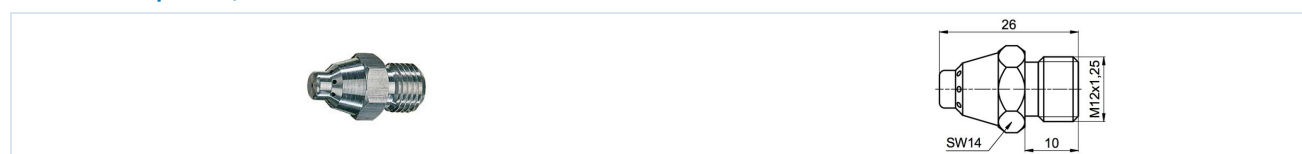


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type     |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| M12x1,25    | 2                                           | 426                             | 82                                      | S-26-AJN |

## Geluidarme fijnstraalsproeier, Vernikkeld staal, Messing

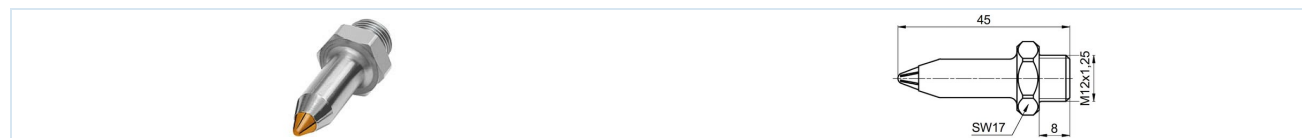

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type     |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| M12x1,25    | 3,8                                         | 350                             | 78,5                                    | S-26-FJN |


## Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

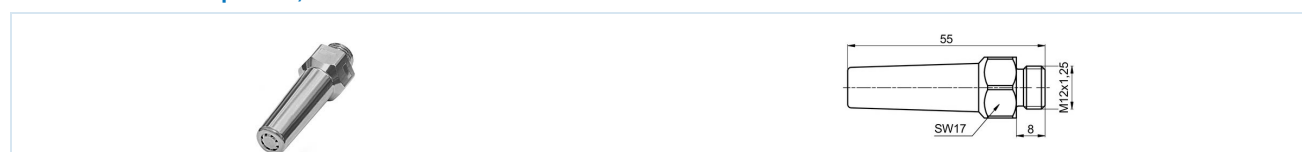

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type      |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25    | 4                                           | 650                             | 83                                      | S-26-RN-1 |




### Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

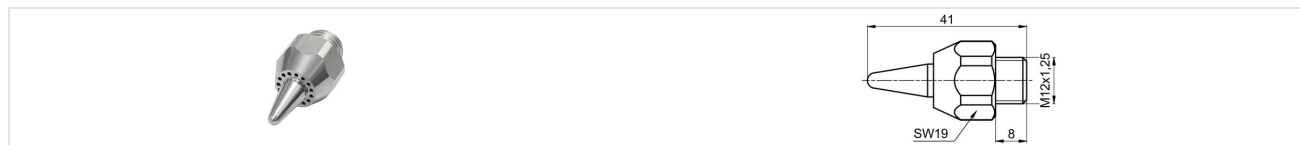


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type      |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25    | 10,5                                        | 1200                             | 88                                      | S-26-RN-2 |

### Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

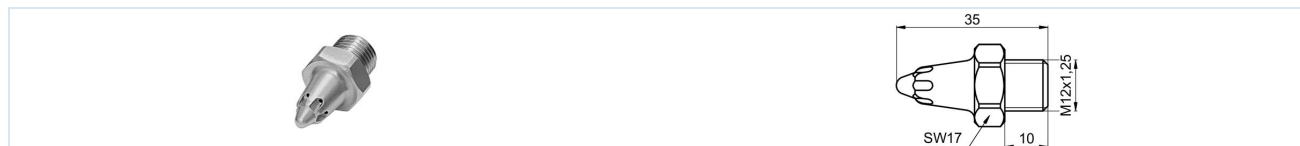


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar (N) [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25    | 4,3                                             | 370                              | 83                                      | S-26-RN-3 |

### Geluidarme ronde sproeier, Aluminium

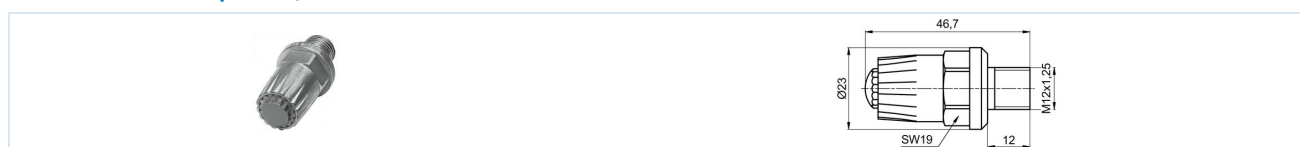


| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type      |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| M12x1,25    | 7,9                                         | 1030                             | 85                                      | S-26-RN-4 |

### Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

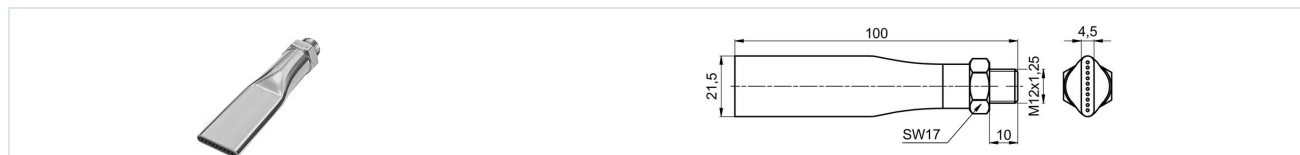

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type         |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| M12x1,25    | 8,2                                         | 930                              | 86                                      | S-26-FN-21,5 |


### Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

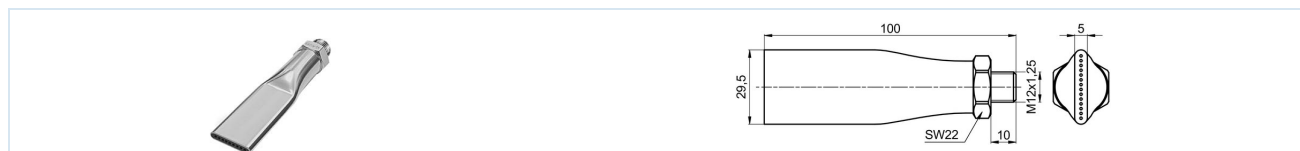

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [Nl/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type       |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| M12x1,25    | 11,5                                        | 1080                             | 90                                      | S-26-FN-29 |



Geluidsarme platte sproeier, Messing vernikkeld

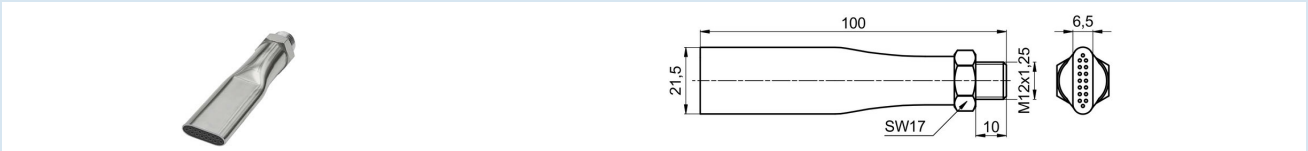

| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type       |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| M12x1,25    | 13,2                                        | 1300                            | 92                                      | S-26-FN-21 |

Verlengmondstuk recht, 160mm



| Aansluiting | Blaaskracht op 100 mm afstand bij 6 bar [N] | Luchtverbruik bij 6 bar [l/min] | Geluid op 1 m afstand bij 6 bar [dB(A)] | Type   |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| M12x1,25    | -                                           | -                               | -                                       | XNS160 |

Afbeeldingen niet bindend Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden