


Duze de aer comprimat - Pistol de suflare




Duză standard, Aluminiu

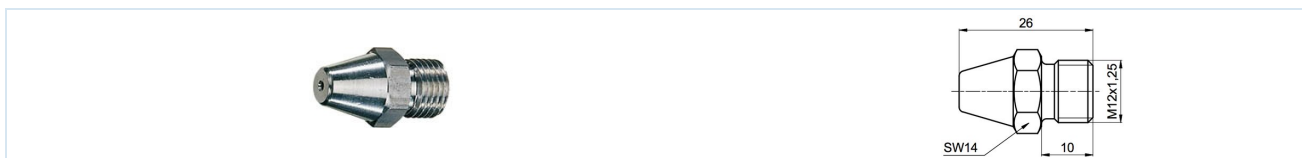


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Duză de amortizare, Aluminiu, Bronz sinterizat

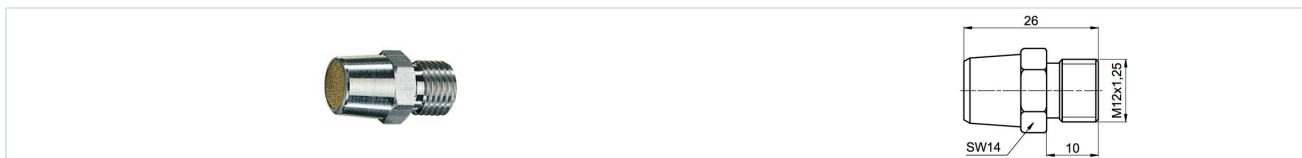

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Duză cu scut de protecție, Aluminiu, Polietilenă

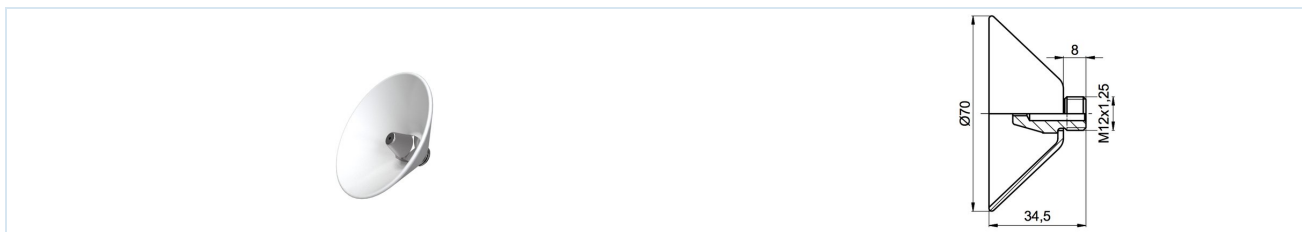

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Duză cu jet plin, AluminIU

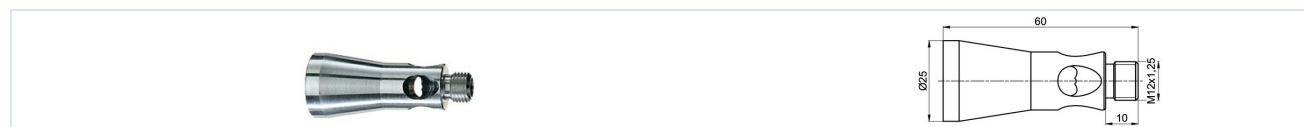


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [l/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Duză de siguranță și de atenuare a zgomotului, Zinc turnat sub presiune

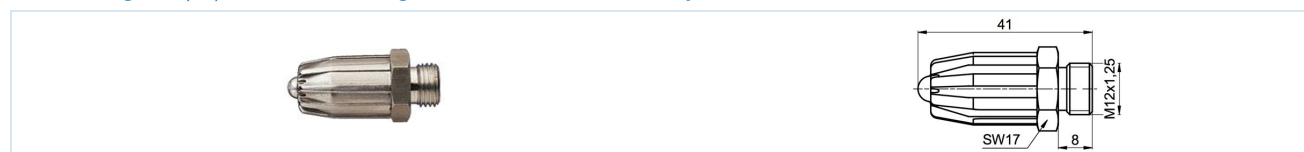


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [l/min] >	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Duză cu manta de aer, AluminIU

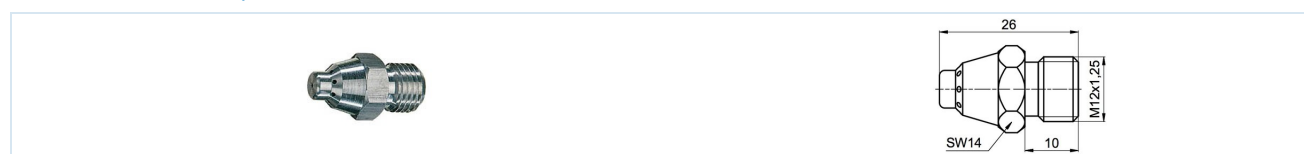


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [l/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Duză de sablare fină cu zgomot redus, Oțel nichelat, Alamă

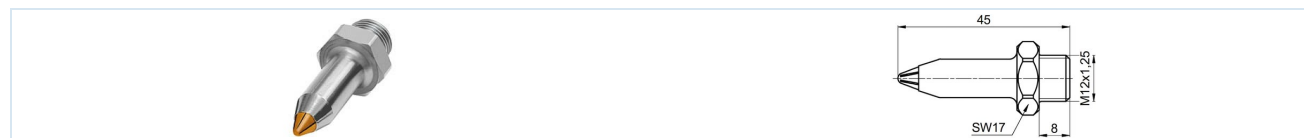

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [l/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Duză rotundă cu zgomot redus, AluminIU

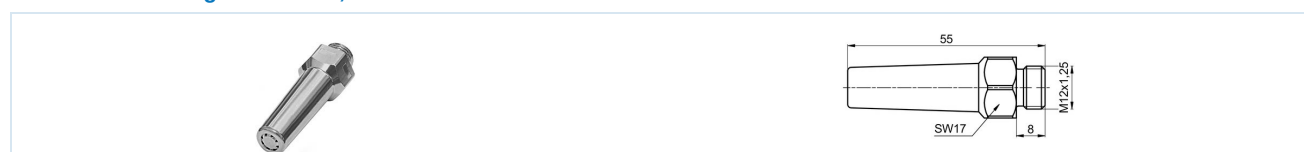

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [l/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

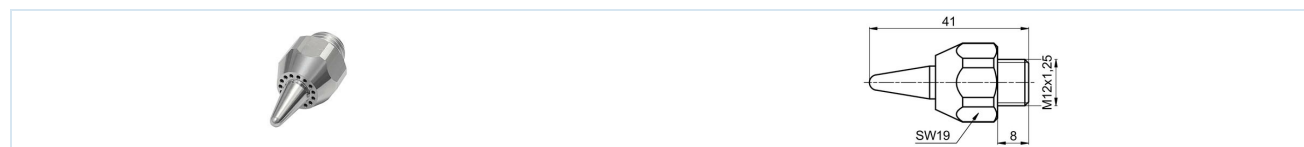


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

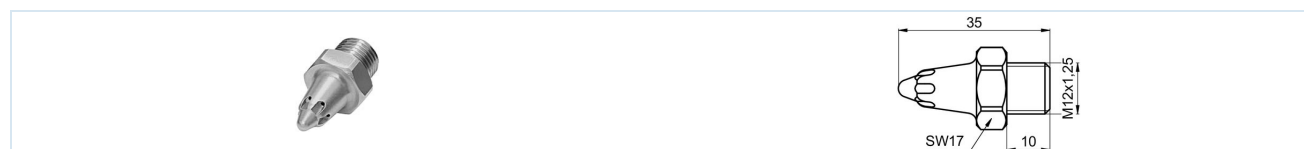


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar (N) [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Duză rotundă cu zgomot redus, Aluminiu

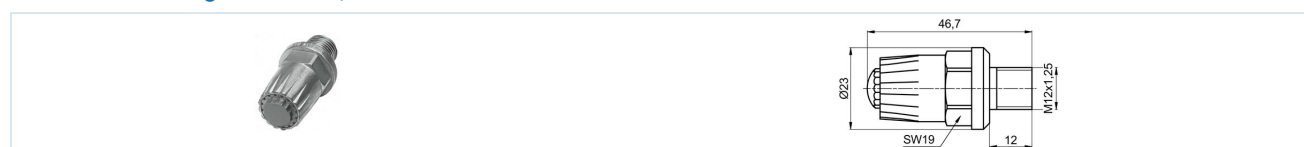


Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Duză plată cu zgomot redus, Alamă nichelată

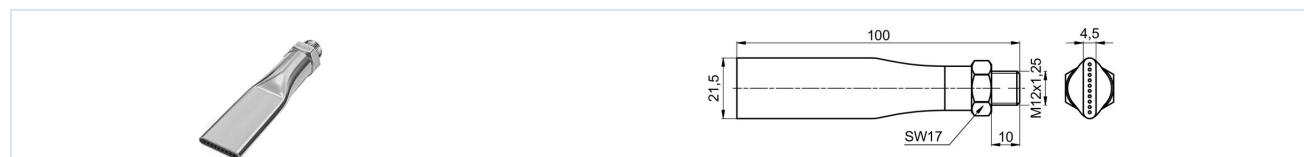

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Duză plată cu zgomot redus, Alamă nichelată

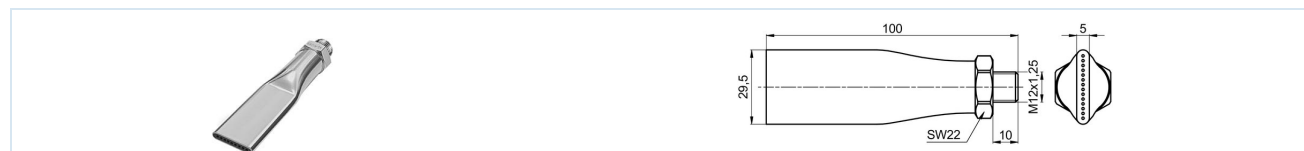

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [NI/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Duză plată cu zgomot redus, Alamă nichelată

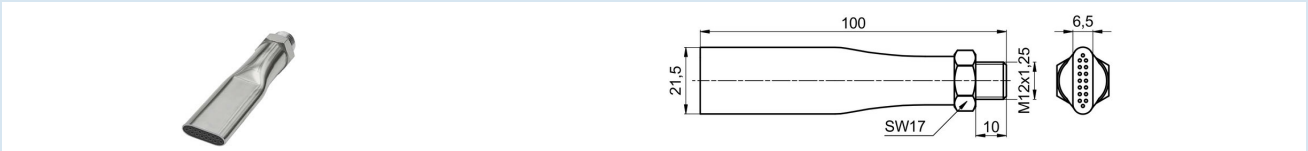

Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [Nl/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Duză de prelungire dreaptă, 160mm



Racordare	Forța de suflare la distanță de 100 mm la 6 bar [N]	Consum de aer la 6bar [Nl/min]	Zgomot la 1 m distanță la 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Imaginile sunt orientative Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Siguranța aerului comprimat - izolare, suflare, reducerea zgomotului / duză standard 1,5mm / [S-26-SN] duză standard 1,5mm 1,4-120-82