


Šobe za stisnjen zrak - Pihalna pištola




Standardna šoba, Aluminij

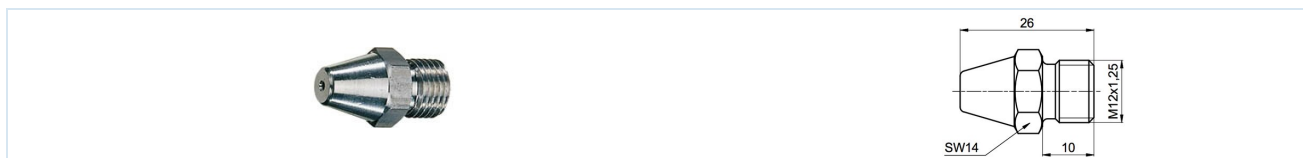


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SN

Dušilna šoba, Aluminij, sintrana bronasta zlitina

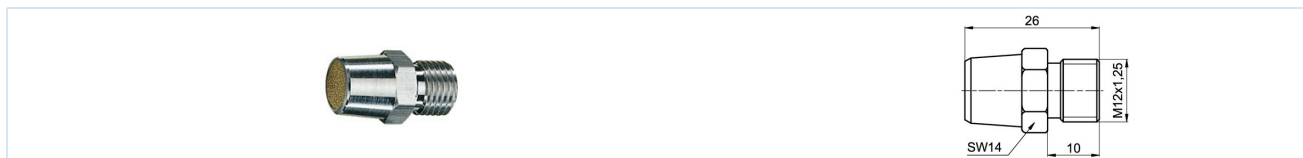

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,1	318	65	MN-M12x1,25


Šoba z zaščitnim ščitom, Aluminij, polietilen

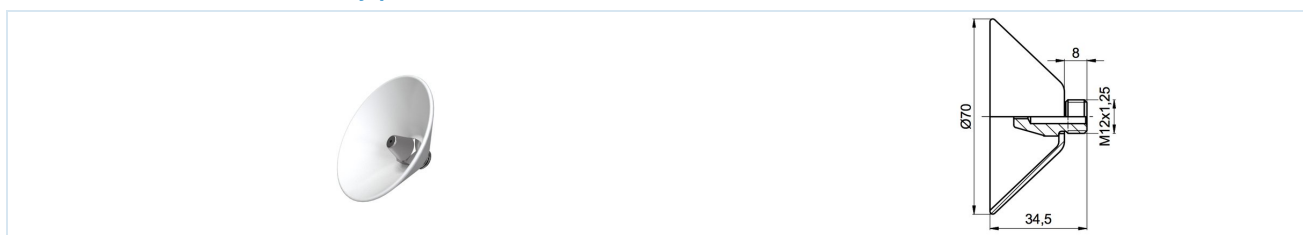

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	1,4	120	82	S-26-SNPS




Polna brizgalna šoba, Aluminij

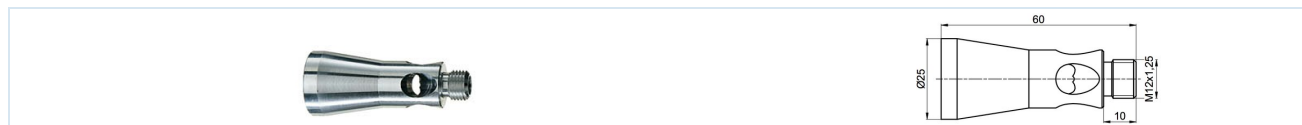


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,1	336	93	S-26-VN

Varnostna in dušilna šoba za zmanjšanje hrupa, Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek)

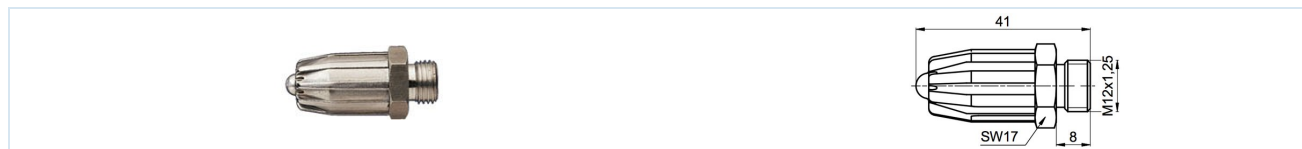


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min] >	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3	300	77	S-26-SMN

Zračna plaščna šoba, Aluminij

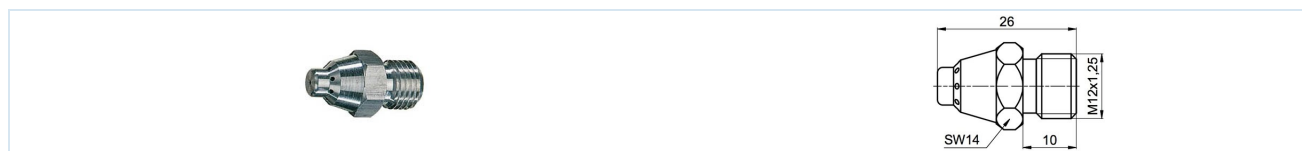


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	2	426	82	S-26-AJN

Tiha fina brizgalna šoba, nikljano jeklo, Medenina

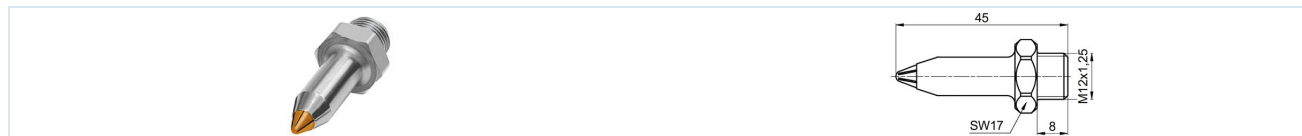

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	3,8	350	78,5	S-26-FJN


Tiha okrogla šoba, Aluminij

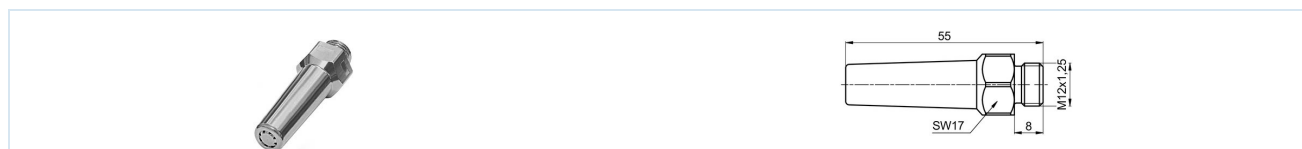

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4	650	83	S-26-RN-1




Tiha okrogla šoba, Aluminij

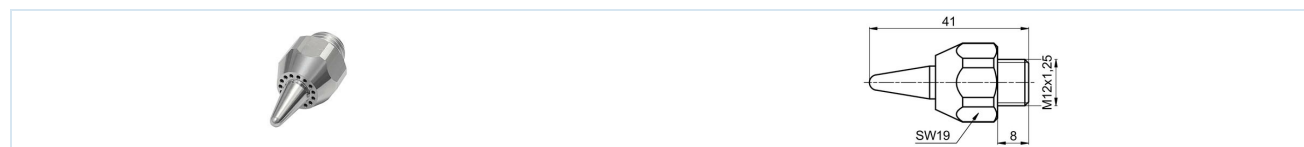


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	10,5	1200	88	S-26-RN-2

Tiha okrogla šoba, Aluminij

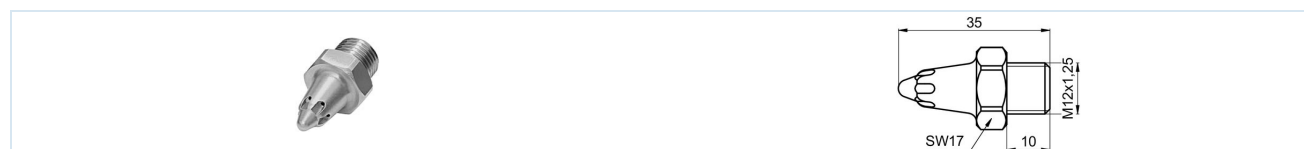


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar (N) [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	4,3	370	83	S-26-RN-3

Tiha okrogla šoba, Aluminij

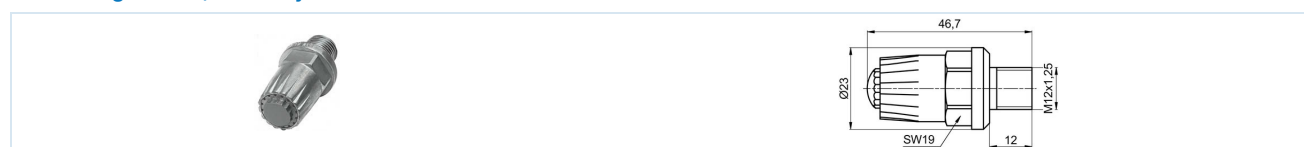


Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	7,9	1030	85	S-26-RN-4

Tiha ploščata šoba, Medenina, ponikljana

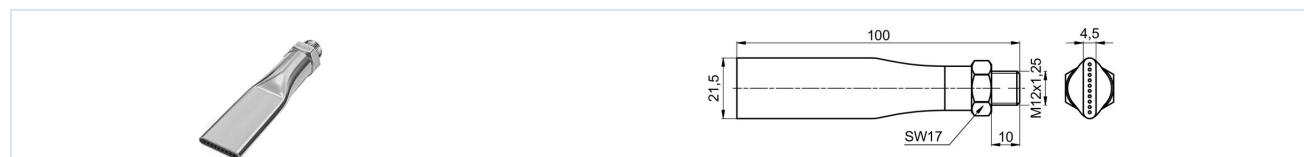

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	8,2	930	86	S-26-FN-21,5


Tiha ploščata šoba, Medenina, ponikljana

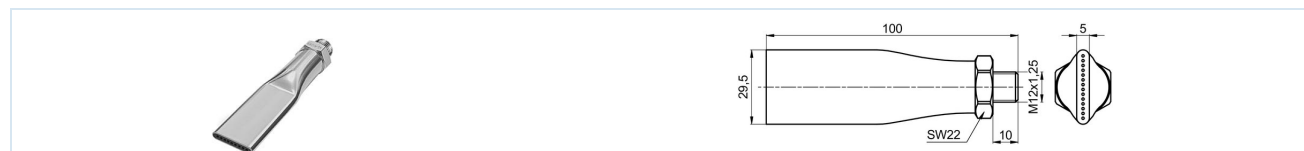

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	11,5	1080	90	S-26-FN-29



Tiha ploščata šoba, Medenina, ponikljana

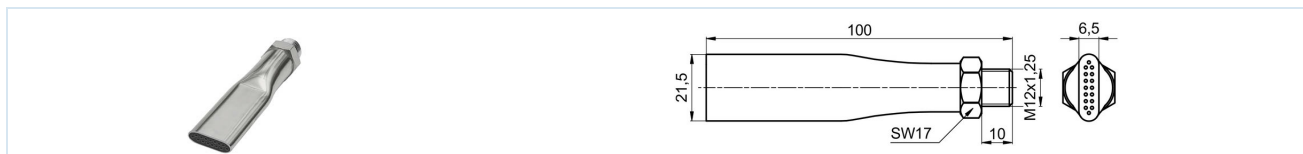

Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	13,2	1300	92	S-26-FN-21

Podaljšana šoba ravna, 160mm



Priključek	Sila pihanja pri razdalji 100 mm pri 6 bar [N]	Poraba zraka pri 6 bar [l/min]	Hrup na razdalji 1 m pri 6 bar [dB(A)]	Tip
M12x1,25	-	-	-	XNS160

Slike niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Varnost stisnjenega zraka - zapiranje, izpihovanje, zmanjšanje hrupa / Standardna šoba 1,5mm / [S-26-SN] Standardna šoba 1,5mm 1,4-120-82

Različica 7

259595 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 4 / 4

