# Ofukovací pistole - Plast
# Série S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN

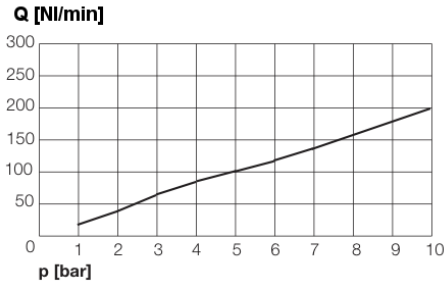

S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

| | |
|---|---|
| Připojení | Ofukovací pistole: Hadicový nátrubek nebo standardní spojka DN7,2<br>Tryska: M12 x 1,25 |
| Materiál | Ofukovací pistole Polyamid (Barva RAL5012 modrá), Tryska Eloxovaný hliník, Těsnění NBR, PU |
| Médium | Stlačený vzduch |
| Provozní tlak | 2...6bar, max. 10bar |
| Provozní teplota | -10...+50°C |
| Ovládání | s ruční pákou, výkon ofuku se plynule reguluje ovládáním páky |
| Příslušenství | různé trysky, prodloužení a vzduchové přípojky |

## S-23..-SN Ofukovací pistole se standardní tryskou






| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole z plastu se standardní tryskou |
| Tryska | Standardní tryska s centrálním otvorem |
| Průměr trysky | 1,5mm |
| Hladina hluku | 82dB(A) ve vzdálenosti 1m při 6bar |
| Použití | Ostrý proud z trysky s vysokou ofukovací silou |

| Připojení | Typ |
|---|---|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm | S-23A-SN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm | S-23B-SN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm | S-23C-SN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit | S-23D-SN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN5 (Eurospojka) | S-23E-SN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-SN |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## S-23..-MN Ofukovací pistole s tlumicí tryskou



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole z plastu s tlumicí tryskou, extrémně tichý |
| Popis | Tryska tlumiče hluku |
| Tryska | Tryska se slinutou vložkou |
| Hladina hluku | 65dB(A) ve vzdálenosti 1m při 6bar |
| Použití | široký proud vzduchu s nízkou ofukovací silou, provedení se sníženou hlučností |

| Připojení | Typ |
|---|---|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm | S-23A-MN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm | S-23B-MN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm | S-23C-MN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit | S-23D-MN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-MN |

## S-23..-SNPS Ofukovací pistole, Tryska s ochranným štítem



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole z plastu, tryska s ochranným štítem |
| Tryska | Tryska s ochranným štítem mezi tryskou a pistolí |
| Použití | Prevence poranění očí způsobených třískami, zabraňuje zpětnému odrazu částic, mírně tlumicí účinek |

| Připojení | Typ |
|---|---|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm | S-23A-SNPS |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm | S-23B-SNPS |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm | S-23C-SNPS |
| s připojením 1/4" vnitřní závit | S-23D-SNPS |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-SNPS |


© STASTO Automation KG

## S-23..-VN Ofukovací pistole s plnoprůtokovou tryskou (Venturiho tryska)




| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole z plastu s tryskou pro plný paprsek (Venturiho tryska) |
| Hladina hluku | 93dB(A) ve vzdálenosti 1m při 6bar |
| Použití | široký paprsek s vysokým výstupem vzduchu díky injektoru, doporučený tlak max. 2bar |

| Připojení | Typ |
|---|---|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm | S-23A-VN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm | S-23B-VN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm | S-23C-VN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit | S-23D-VN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-VN |

## S-23..-SMN Ofukovací pistole s bezpečnostní a tlumicí hlukovou tryskou






Průtok




Hladina hluku

| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole z plastu s tlumicí tryskou, extrémně tichý |
| Popis | Kombinace bezpečnostní a tlumicí trysky hluku, Plnokuželová tryska zajišťuje soustředný ofukovací účinek s maximální účinností, Síla ofuku je 2,5× vyšší než u klasické vzduchové pistole se standardní tryskou (S-23..-SN) |
| Hladina hluku | 77dB(A) ve vzdálenosti 1m při 6bar |
| Použití | výrazné snížení hluku, Prevence nebezpečí při manipulaci se stlačeným vzduchem, zejména při přímém kontaktu s pokožkou |

| Připojení | Typ |
|---|---|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm | S-23A-SMN |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm | S-23B-SMN |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm | S-23C-SMN |
| s připojením 1/4" vnitřní závit | S-23D-SMN |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | S-23F-SMN |


© STASTO Automation KG

## BG05R..-XNS160 Ofukovací pistole s prodlouženou tryskou



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Ofukovací pistole, s prodlouženou tryskou |
| Tryska | Tryska s prodlužovací trubkou 160mm |
| Průměr trysky | 1,5mm |
| Hladina hluku | 93dB(A) ve vzdálenosti 1m při 6bar |

| Připojení | Typ |
|---|---|
| s hadicovým nátrubkem 6 mm | BG05R-HN6-XNS160 |
| s hadicovým nátrubkem 9 mm | BG05R-HN9-XNS160 |
| s hadicovou vsuvkou 13 mm | BG05R-HN13-XNS160 |
| se zásuvnou vsuvkou pro spojku DN7,2 (Eurospojka) | BG05R-CP7.2-XNS160 |

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG