Blaspistole - Kunststoff
Serie S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN

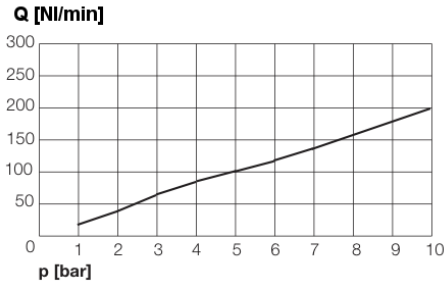

S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Anschluss	Blaspistole: Schlauchtülle oder Standardkupplung DN7,2 Düse: M12 x 1,25
Werkstoff	Blaspistole Polyamid (Farbe RAL5012 blau), Düse Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR, PU
Medium	Druckluft
Betriebsdruck	2...6bar, max. 10bar
Betriebstemperatur	-10...+50°C
Betätigung	mit Handhebel, die Blaseleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert
Zubehör	verschiedene Düsen, Verlängerungen und Luftanschlüsse

S-23..-SN Blaspistole mit Standarddüse





Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Standarddüse
Düse	Normaldüse mit zentrischer Bohrung
Düsendurchmesser	1,5mm
Schallpegel	82dB(A) in 1m Abstand bei 6bar
Anwendung	Scharfer Strahl der Düse mit hoher Blaskraft

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-SN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-SN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-SN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-SN
mit Stecknippel für Kupplung DN5 (Eurokupplung)	S-23E-SN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-SN

© STASTO Automation KG

S-23..-MN Blaspistole mit Dämpferdüse



Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Dämpferdüse, extrem geräuscharm
Beschreibung	Geräuschdämpferdüse
Düse	Düse mit Sintereinsatz
Schallpegel	65dB(A) in 1m Abstand bei 6bar
Anwendung	breiter Luftstrahl mit geringer Blaskraft, lärmmindernde Ausführung

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-MN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-MN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-MN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-MN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blaspistole, Düse mit Schutzschild



Bauart	Blaspistole aus Kunststoff, Düse mit Schutzschild
Düse	Düse mit Schutzschild zwischen Düse und Pistole
Anwendung	Vermeidung von Augenverletzungen durch Späne, verhindert den Rückprall von Partikeln, leicht dämpfender Effekt

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-SNPS
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-SNPS
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-SNPS
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-SNPS
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Blaspistole mit Vollstrahldüse (Venturidüse)




Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Vollstrahldüse (Venturidüse)
Schallpegel	93dB(A) in 1m Abstand bei 6bar
Anwendung	breiter Strahl mit hoher Luftausbringung durch Injektor, empfohlener Druck max. 2bar

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-VN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-VN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-VN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-VN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blaspistole mit Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse





Durchfluss



Schallpegel

Bauart	Blaspistole aus Kunststoff mit Dämpferdüse, extrem geräuscharm
Beschreibung	Kombination aus Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse, Vollkegeldüse gewährt konzentrische Blaswirkung mit maximaler Effektivität, Blaskraft um 2,5-faches höher als klassische Luftpistole mit Standarddüse (S-23..-SN)
Schallpegel	77dB(A) in 1m Abstand bei 6bar
Anwendung	deutliche Lärmreduktion, Vermeidung von Gefahren im Umgang mit Druckluft, insbesondere bei direktem Hautkontakt

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	S-23A-SMN
mit Schlauchtülle 9mm	S-23B-SMN
mit Schlauchtülle 13mm	S-23C-SMN
mit Anschluss 1/4" innen	S-23D-SMN
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Blaspistole mit Verlängerungsdüse



Bauart	Blaspistole, mit Verlängerungsdüse
Düse	Düse mit Verlängerungsrohr 160mm
Düsendurchmesser	1,5mm
Schallpegel	93dB(A) in 1m Abstand bei 6bar

Anschluss	Typ
mit Schlauchtülle 6mm	BG05R-HN6-XNS160
mit Schlauchtülle 9mm	BG05R-HN9-XNS160
mit Schlauchtülle 13mm	BG05R-HN13-XNS160
mit Stecknippel für Kupplung DN7,2 (Eurokupplung)	BG05R-CP7.2-XNS160

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG