Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) - Πλαστικό
Σειρά S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN


S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Σύνδεση	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι): Στομίο σωλήνα ή τυπικός ταχυσύνδεσμος DN7,2 Ακροφύσιο: M12 x 1,25
Υλικό	Φυσητήρας αέρα (πιστόλι) Πολυαμίδιο (Χρώμα RAL5012 μπλε), Ακροφύσιο Ανοδιωμένο αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR, PU
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Πίεση λειτουργίας	2...6bar, μέγ. 10bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...+50°C
Ενεργοποίηση	με χειρομοχλό, η απόδοση εμφύσησης ρυθμίζεται συνεχώς μέσω της ενεργοποίησης του μοχλού
Εξαρτήματα	διάφορα ακροφύσια, προεκτάσεις και συνδέσεις αέρα

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

S-23..-SN Φυσητήρας αέρα με τυπικό ακροφύσιο





Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με τυπικό ακροφύσιο
Ακροφύσιο	Τυπικό ακροφύσιο με κεντρική οπή διάτρησης
Διάμετρος ακροφυσίου	1,5mm
Στάθμη θορύβου	82dB(A) σε απόσταση 1m στα 6bar
Εφαρμογή	Αιχμηρή δέσμη του ακροφυσίου με υψηλή ισχύ εμφύσησης

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-SN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-SN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-SN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-SN
με αρσενικό ταχυσύνδεσμο για σύνδεσμο DN5 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	S-23E-SN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	S-23F-SN

S-23..-MN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο σιγαστήρα



Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με ακροφύσιο σιγαστήρα, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Ακροφύσιο σιγαστήρα θορύβου
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με ένθετο από συντηγμένο υλικό
Στάθμη θορύβου	65dB(A) σε απόσταση 1m στα 6bar
Εφαρμογή	πλατύς πίδακας αέρα με χαμηλή δύναμη εμφύσησης, έκδοση μείωσης θορύβου

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-MN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-MN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-MN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-MN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Φυσητήρας αέρα (πιστόλι), Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα



Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό, ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα μεταξύ ακροφυσίου και πιστολιού
Εφαρμογή	Αποφυγή οφθαλμικών τραυματισμών από ρινίσματα, αποτρέπει την αναπήδηση σωματιδίων, ελαφρώς αποσβεστική επίδραση

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-SNPS
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-SNPS
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-SNPS
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)




Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με ακροφύσιο πλήρους δέσμης (Ακροφύσιο Venturi)
Στάθμη θορύβου	93dB(A) σε απόσταση 1m στα 6bar
Εφαρμογή	ευρεία δέσμη με υψηλή παροχή αέρα μέσω εγχυτήρα, συνιστώμενη πίεση μέγ. 2bar

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-VN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-VN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-VN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-VN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	S-23F-VN


© STASTO Automation KG

S-23..-SMN Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο ασφαλείας και μείωσης θορύβου





Παροχή

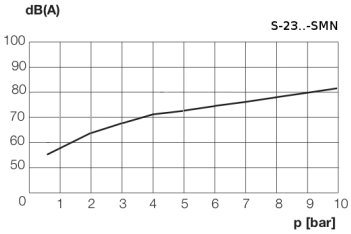

Στάθμη θορύβου

Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης από πλαστικό με ακροφύσιο σιγαστήρα, εξαιρετικά αθόρυβο
Περιγραφή	Συνδυασμός ακροφυσίου ασφαλείας και ακροφυσίου σιγαστήρα θορύβου, Ακροφύσιο πλήρους κώνου εξασφαλίζει ομόκεντρη δράση εμφύσησης με μέγιστη αποτελεσματικότητα, Δύναμη εμφύσησης 2,5 φορές υψηλότερη από κλασικό πιστόλι αέρα με τυπικό ακροφύσιο (S-23..-SN)
Στάθμη θορύβου	77dB(A) σε απόσταση 1m στα 6bar
Εφαρμογή	σημαντική μείωση θορύβου, Αποφυγή κινδύνων κατά τον χειρισμό πεπιεσμένου αέρα, ιδίως σε περίπτωση άμεσης επαφής με το δέρμα

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	S-23A-SMN
με ρακόρ σωλήνα 9mm	S-23B-SMN
με ρακόρ σωλήνα 13mm	S-23C-SMN
με σύνδεση 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	S-23D-SMN
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Φυσητήρας αέρα με ακροφύσιο επέκτασης



Τύπος κατασκευής	Πιστόλι εμφύσησης, με επιμήκυνση ακροφυσίου
Ακροφύσιο	Ακροφύσιο με σωλήνα προέκτασης 160mm
Διάμετρος ακροφυσίου	1,5mm
Στάθμη θορύβου	93dB(A) σε απόσταση 1m στα 6bar

Σύνδεση	Τύπος
με ρακόρ σωλήνα 6mm	BG05R-HN6-XNS160
με ρακόρ σωλήνα 9mm	BG05R-HN9-XNS160
με ρακόρ σωλήνα 13mm	BG05R-HN13-XNS160
με βύσμα ταχυσύνδεσης για σύνδεσμο DN7,2 (ευρωπαϊκός σύνδεσμος)	BG05R-CP7.2-XNS160

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG