Pistola de soplado - Plástico
Serie S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN


S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Conexión	Pistola de soplado: Espiga para manguera o acoplamiento estándar DN7,2 Boquilla: M12 x 1,25
Material	Pistola de soplado Poliamida (Color RAL5012 azul), Boquilla Aluminio anodizado, Juntas de estanqueidad NBR, PU
Medio	Aire comprimido
Presión de funcionamiento	2...6bar, máx. 10bar
Temperatura de funcionamiento	-10...+50°C
Accionamiento	con palanca manual, la potencia de soplado se regula de forma continua mediante el accionamiento de la palanca
Accesorios	diferentes boquillas, prolongaciones y conexiones de aire

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

S-23..-SN Pistola de soplado con boquilla estándar





Tipo de construcción	Pistola de soplado de plástico con boquilla estándar
Boquilla	Boquilla estándar con taladro céntrico
Diámetro de boquilla	1,5mm
Nivel de ruido	82dB(A) a 1 m de distancia a 6bar
Aplicación	Chorro concentrado de la boquilla con alta fuerza de soplado

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-SN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-SN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-SN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-SN
con espiga enchufable para acoplamiento DN5 (Euroacoplamiento)	S-23E-SN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-SN

S-23..-MN Pistola de soplado con boquilla silenciadora



Tipo de construcción	Pistola de soplado de plástico con boquilla silenciadora, extremadamente silencioso
Descripción	Boquilla silenciadora
Boquilla	Boquilla con inserto sinterizado
Nivel de ruido	65dB(A) a 1 m de distancia a 6bar
Aplicación	chorro de aire ancho con baja fuerza de soplado, versión insonorizante

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-MN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-MN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-MN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-MN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pistola de soplado, Boquilla con escudo protector



Tipo de construcción	Pistola de soplado de plástico, boquilla con escudo de protección
Boquilla	Boquilla con escudo protector entre la boquilla y la pistola
Aplicación	Prevención de lesiones oculares por virutas, evita el rebote de partículas, efecto ligeramente amortiguador

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-SNPS
con espiga para manguera 9mm	S-23B-SNPS
con espiga para manguera 13mm	S-23C-SNPS
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-SNPS
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Pistola de soplado con boquilla de chorro pleno (Boquilla Venturi)




Tipo de construcción	Pistola de soplado de plástico con boquilla de chorro pleno (Boquilla Venturi)
Nivel de ruido	93dB(A) a 1 m de distancia a 6bar
Aplicación	chorro ancho con alto caudal de aire mediante inyector, presión recomendada máx. 2bar

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-VN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-VN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-VN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-VN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-VN


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

S-23..-SMN Pistola de soplado con boquilla de seguridad y silenciadora de ruido





Caudal

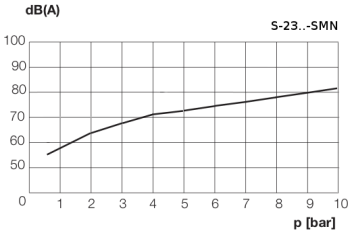

Nivel de ruido

Tipo de construcción	Pistola de soplado de plástico con boquilla silenciadora, extremadamente silencioso
Descripción	Combinación de boquilla de seguridad y silenciador, La boquilla de cono lleno proporciona un efecto de soplado concéntrico con máxima eficacia, Fuerza de soplado aproximadamente 2,5 veces superior a la de una pistola de aire clásica con boquilla estándar (S-23..-SN)
Nivel de ruido	77dB(A) a 1 m de distancia a 6bar
Aplicación	reducción significativa del ruido, Prevención de peligros en el manejo de aire comprimido, especialmente en caso de contacto directo con la piel

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	S-23A-SMN
con espiga para manguera 9mm	S-23B-SMN
con espiga para manguera 13mm	S-23C-SMN
con conexión 1/4" hembra interior	S-23D-SMN
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Pistola de soplado con boquilla prolongadora



Tipo de construcción	Pistola de soplado, con boquilla de extensión
Boquilla	Boquilla con tubo de prolongación 160mm
Diámetro de boquilla	1,5mm
Nivel de ruido	93dB(A) a 1 m de distancia a 6bar

Conexión	Tipo
con espiga para manguera 6mm	BG05R-HN6-XNS160
con espiga para manguera 9mm	BG05R-HN9-XNS160
con espiga para manguera 13mm	BG05R-HN13-XNS160
con espiga enchufable para acoplamiento DN7,2 (acoplamiento Euro)	BG05R-CP7.2-XNS160

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG