Partnership. With Guarantee.

Pistolet de soufflage - Plastique
Série S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN


S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Raccordement	Pistolet de soufflage: Embout cannelé ou raccord standard DN7,2 Buse: M12 x 1,25
Matériau	Pistolet de soufflage Polyamide (Couleur RAL5012 bleu), Buse Aluminium anodisé, Joints d'étanchéité NBR, PU
Fluide	Air comprimé
Pression de service	2...6bar, max. 10bar
Température de service	-10...+50°C
Actionnement	avec levier manuel, la puissance de soufflage est réglée en continu par l'actionnement du levier
Accessoires	différentes buses, rallonges et raccords d'air

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

S-23..-SN Pistolet de soufflage avec buse standard





Type de construction	Soufflette en plastique avec buse standard
Buse	Buse standard avec perçage centré
Diamètre de buse	1,5mm
Niveau sonore	82dB(A) à 1m de distance à 6bar
Application	Jet net de la buse avec une force de soufflage élevée

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-SN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-SN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-SN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-SN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN5 (raccord Euro)	S-23E-SN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-SN

S-23..-MN Pistolet de soufflage avec buse silencieuse



Type de construction	Pistolet de soufflage en plastique avec buse silencieuse, extrêmement silencieux
Description	Buse de silencieux
Buse	Buse avec insert fritté
Niveau sonore	65dB(A) à 1m de distance à 6bar
Application	jet d’air large avec faible force de soufflage, version atténuatrice de bruit

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-MN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-MN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-MN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-MN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-MN

© STASTO Automation KG

S-23..-SNPS Pistolet de soufflage, Buse avec écran de protection



Type de construction	Soufflette en plastique, buse avec écran de protection
Buse	Buse avec écran de protection entre la buse et le pistolet
Application	Prévention des blessures oculaires dues aux copeaux, empêche le rebond des particules, effet légèrement amortissant

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-SNPS
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-SNPS
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-SNPS
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-SNPS
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Pistolet de soufflage avec buse à jet plein (Buse Venturi)




Type de construction	Pistolet de soufflage en plastique avec buse à jet plein (Buse Venturi)
Niveau sonore	93dB(A) à 1m de distance à 6bar
Application	jet large avec débit d'air élevé grâce à l'injecteur, pression recommandée max. 2bar

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-VN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-VN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-VN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-VN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-VN


© STASTO Automation KG

S-23..-SMN Pistolet de soufflage avec buse de sécurité et d’atténuation du bruit





Débit

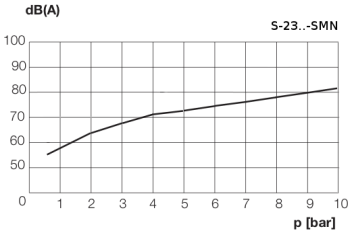

Niveau sonore

Type de construction	Pistolet de soufflage en plastique avec buse silencieuse, extrêmement silencieux
Description	Combinaison de buse de sécurité et de buse d’atténuation du bruit, Buse à cône plein garantit un effet de soufflage concentrique avec une efficacité maximale, Force de soufflage env. 2,5 fois supérieure à celle d’un pistolet à air classique avec buse standard (S-23..-SN)
Niveau sonore	77dB(A) à 1m de distance à 6bar
Application	réduction significative du bruit, Prévention des dangers lors de la manipulation d’air comprimé, en particulier en cas de contact direct avec la peau

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	S-23A-SMN
avec embout cannelé 9 mm	S-23B-SMN
avec embout cannelé 13 mm	S-23C-SMN
avec raccord 1/4" femelle intérieur	S-23D-SMN
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Pistolet de soufflage avec buse de rallonge



Type de construction	Pistolet de soufflage, avec buse de rallonge
Buse	Buse avec tube de rallonge 160mm
Diamètre de buse	1,5mm
Niveau sonore	93dB(A) à 1m de distance à 6bar

Raccordement	Type
avec embout cannelé 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
avec embout cannelé 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
avec embout cannelé 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
avec embout mâle enfichable pour raccord DN7,2 (raccord Euro)	BG05R-CP7.2-XNS160

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG