Partnership. With Guarantee.

Pištolj za ispuhivanje - Plastika
Serija S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN

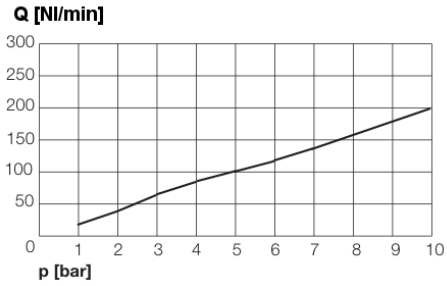

S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Priključak	Pištolj za ispuhivanje: Nastavak za crijevo ili standardna spojka DN7,2 Mlaznica: M12 x 1,25
Materijal	Pištolj za ispuhivanje Poliamid (Boja RAL5012 plava), Mlaznica Eloksirani aluminij, Brtve NBR, PU
Medij	Stlačeni zrak
Radni tlak	2...6bar, maks. 10bar
Radna temperatura	-10...+50°C
Aktiviranje	s ručnom polugom, učinak puhanja kontinuirano se regulira aktiviranjem poluge
Pribor	različite mlaznice, produžeci i priključci zraka

S-23..-SN Pištolj za ispuhivanje sa standardnom mlaznicom





Izvedba	Pištolj za ispuhivanje od plastike sa standardnom mlaznicom
Mlaznica	Standardna mlaznica s centričnim provrtom
Promjer mlaznice	1,5mm
Razina buke	82dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primjena	Oštar mlaz mlaznice s velikom snagom puhanja

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-SN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-SN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-SN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-SN
sa spojnim nipelom za spojnicu DN5 (Eurospojnica)	S-23E-SN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-SN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

S-23..-MN Pištolj za ispuhivanje s prigušnom mlaznicom



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje od plastike s prigušnom mlaznicom, izuzetno tih rad
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Mlaznica	Mlaznica sa sinter umetkom
Razina buke	65dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primjena	široki zračni mlaz s malom snagom puhanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-MN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-MN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-MN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-MN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pištolj za ispuhivanje, Mlaznica sa zaštitnim štitnikom



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje od plastike, mlaznica sa zaštitnim štitnikom
Mlaznica	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Primjena	Sprječavanje ozljeda oka uzrokovanih strugotinom, sprječava povratni odskok čestica, blago prigušujući učinak

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-SNPS
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-SNPS
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-SNPS
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-SNPS
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-SNPS

© STASTO Automatizacija d.o.o.

S-23..-VN Puhaljka s mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)




Izvedba	Pištolj za ispuhivanje od plastike s mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)
Razina buke	93dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primjena	široki mlaz s visokim protokom zraka putem injektora, preporučeni tlak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-VN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-VN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-VN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-VN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-VN

S-23..-SMN Puhaljka sa sigurnosnom i prigušnom mlaznicom za smanjenje buke





Protok



Razina buke

Izvedba	Pištolj za ispuhivanje od plastike s prigušnom mlaznicom, izuzetno tih rad
Opis	Kombinacija sigurnosne i prigušne mlaznice za buku, Puna konusna mlaznica omogućuje koncentrično djelovanje puhanja uz maksimalnu učinkovitost, Sila puhanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog zračnog pištolja sa standardnom mlaznicom (S-23..-SN)
Razina buke	77dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primjena	značajno smanjenje buke, Izbjegavanje opasnosti pri rukovanju komprimiranim zrakom, osobito pri izravnom kontaktu s kožom

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	S-23A-SMN
s nastavkom za crijevo 9 mm	S-23B-SMN
s nastavkom za crijevo 13 mm	S-23C-SMN
s priključkom 1/4" unutarnji navoj	S-23D-SMN
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	S-23F-SMN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG05R..-XNS160 Pištolj za ispuhivanje s produženom mlaznicom



Izvedba	Pištolj za ispuhivanje, s produženom mlaznicom
Mlaznica	Mlaznica s produžnom cijevi 160mm
Promjer mlaznice	1,5mm
Razina buke	93dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar

Priključak	Tip
sa spojnicom za crijevo 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
s nastavkom za crijevo 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
s nastavkom za crijevo 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
sa spojnim nastavkom za spojnicu DN7,2 (Eurospojnica)	BG05R-CP7.2-XNS160

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.