Lefúvató pisztoly - Műanyag
Sorozat S-23/BG05R




S-23..-SN | S-23..-MN | S-23..-SNPS | S-23..-VN | S-23..-SMN | BG05R..-XNS160

Csatlakozás	Lefúvató pisztoly: Tömlőcsonk vagy standard csatlakozó DN7,2 Fúvóka: M12 x 1,25
Anyag	Lefúvató pisztoly Poliamid (Szín RAL5012 kék), Fúvóka Eloxált alumínium, Tömítések NBR, PU
Közeg	Sűrített levegő
Üzemi nyomás	2...6bar, max. 10bar
Üzemi hőmérséklet	-10...+50°C
Működtetés	kézikarral, a fúvóteljesítmény a kar működtetésével fokozatmentesen szabályozható
Tartozékok	különböző fúvókák, hosszabbítók és levegőcsatlakozások

S-23..-SN Fúvópisztoly standard fúvókával



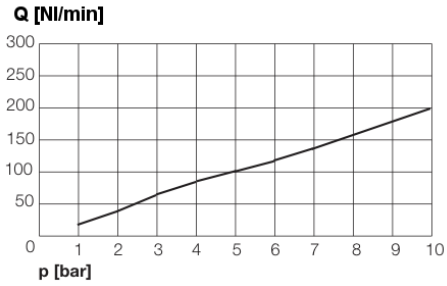

Kivitel	Műanyag lefúvatópisztoly standard fúvókával
Fúvóka	Normál fúvóka központi furattal
Fúvókaátmérő	1,5mm
Zajszint	82dB(A) 1 m távolságban 6bar-nál
Alkalmazás	Éles fúvókasugár nagy fúvóerővel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-SN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-SN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-SN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-SN
dugaszoló csatlakozótüskével DN5 kuplunghoz (Eurokuplung)	S-23E-SN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	S-23F-SN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

S-23..-MN Fúvópisztoly zajcsillapító fúvókával



Kivitel	Műanyag fúvópisztoly zajcsillapító fúvókával, rendkívül zajszegény
Leírás	Zajcsillapító fúvóka
Fúvóka	Fúvóka szinterbetéttel
Zajszint	65dB(A) 1 m távolságban 6bar-nál
Alkalmazás	széles légsugár alacsony fúvóerővel, zajcsökkentő kivitel

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-MN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-MN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-MN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-MN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	S-23F-MN

S-23..-SNPS Lefúvató pisztoly, Fúvóka védőpajzzsal



Kivitel	Műanyag kifúvópisztoly, védőpajzzsal ellátott fúvóka
Fúvóka	Fúvóka védőpajzzsal a fúvóka és a pisztoly között
Alkalmazás	A szemforgácsok okozta szemsérülések elkerülése, megakadályozza a részecskék visszapattanását, enyhén csillapító hatás

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-SNPS
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-SNPS
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-SNPS
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-SNPS
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	S-23F-SNPS

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

S-23..-VN Fúvópisztoly tömör sugarú fúvókával (Venturi fúvóka)




Kivitel	Műanyag lefúvatópisztoly telisugarú fúvókával (Venturi fúvóka)
Zajszint	93dB(A) 1 m távolságban 6bar-nál
Alkalmazás	széles sugár nagy levegőkibocsátással injektor révén, ajánlott nyomás max. 2bar

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-VN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-VN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-VN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-VN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	S-23F-VN

S-23..-SMN Biztonsági és zajcsillapító fúvókával ellátott lefúvató pisztoly





Átfolyás



Zajszint

Kivitel	Műanyag fúvópisztoly zajcsillapító fúvókával, rendkívül zajszegény
Leírás	Biztonsági és zajcsillapító fúvóka kombinációja, Teljes kúpos fúvóka koncentrikus fúvóhatást biztosít maximális hatékonysággal, A fúvóerő 2,5-szer nagyobb, mint a standard fúvókával szerelt klasszikus légpisztolyé (S-23..-SN)
Zajszint	77dB(A) 1 m távolságban 6bar-nál
Alkalmazás	jelentős zajcsökkentés, A sűrített levegővel való munkavégzés során fellépő veszélyek elkerülése, különösen közvetlen bőrkontaktus esetén

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	S-23A-SMN
9 mm-es tömlőcsonkkal	S-23B-SMN
13 mm-es tömlőcsonkkal	S-23C-SMN
1/4" belső menettel rendelkező csatlakozással	S-23D-SMN
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	S-23F-SMN

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

BG05R..-XNS160 Fúvópisztoly hosszabbító fúvókával



Kivitel	Lefúvató pisztoly, hosszabbító fúvókával
Fúvóka	Fúvóka hosszabbító csővel 160mm
Fúvókaátmérő	1,5mm
Zajszint	93dB(A) 1 m távolságban 6bar-nál

Csatlakozás	Típus
6 mm-es tömlőcsonkkal	BG05R-HN6-XNS160
9 mm-es tömlőcsonkkal	BG05R-HN9-XNS160
13 mm-es tömlőcsonkkal	BG05R-HN13-XNS160
dugós csatlakozónipplivel DN7,2 (Eurokuplung) csatlakozóhoz	BG05R-CP7.2-XNS160

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.