Pistola di soffiaggio - Plastica
Serie S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN


S-23..-SMN



BG05R..-XNS160

Connessione	Pistola di soffiaggio: Portagomma o raccordo standard DN7,2 Ugello: M12 x 1,25
Materiale	Pistola di soffiaggio Poliammide (Colore RAL5012 blu), Ugello Alluminio anodizzato, Guarnizioni NBR, PU
Fluido	Aria compressa
Pressione di esercizio	2...6bar, max. 10bar
Temperatura di esercizio	-10...+50°C
Azionamento	con leva manuale, la portata di soffiaggio viene regolata in modo continuo mediante l'azionamento della leva
Accessori	diversi ugelli, prolunghe e raccordi aria

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

S-23..-SN Pistola di soffiaggio con ugello standard



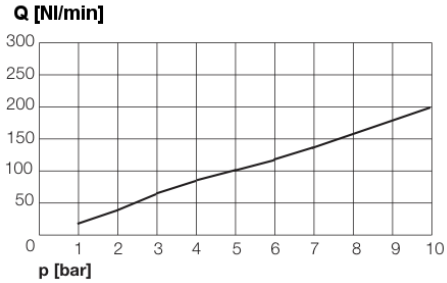

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio in plastica con ugello standard
Ugello	Ugello standard con foro centrico
Diametro dell'ugello	1,5mm
Livello sonoro	82dB(A) a 1 m di distanza a 6 bar
Applicazione	Getto netto dell'ugello con elevata forza di soffiaggio

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-SN
con portagomma 9 mm	S-23B-SN
con portagomma 13 mm	S-23C-SN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-SN
con nipplo a innesto per giunto DN5 (giunto Euro)	S-23E-SN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	S-23F-SN

S-23..-MN Pistola di soffiaggio con ugello silenziatore



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio in plastica con ugello silenziatore, estremamente silenzioso
Descrizione	Ugello silenziatore
Ugello	Ugello con inserto sinterizzato
Livello sonoro	65dB(A) a 1 m di distanza a 6 bar
Applicazione	getto d'aria ampio con bassa forza di soffiaggio, versione fonoassorbente

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-MN
con portagomma 9 mm	S-23B-MN
con portagomma 13 mm	S-23C-MN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-MN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pistola di soffiaggio, Ugello con schermo di protezione



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio in plastica, ugello con schermo di protezione
Ugello	Ugello con schermo di protezione tra ugello e pistola
Applicazione	Prevenzione delle lesioni oculari causate da trucioli, impedisce il rimbalzo delle particelle, effetto leggermente ammortizzante

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-SNPS
con portagomma 9 mm	S-23B-SNPS
con portagomma 13 mm	S-23C-SNPS
con attacco 1/4" femmina	S-23D-SNPS
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Pistola di soffiaggio con ugello a getto pieno (Ugello Venturi)




Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio in plastica con ugello a getto pieno (Ugello Venturi)
Livello sonoro	93dB(A) a 1 m di distanza a 6 bar
Applicazione	getto ampio con elevata portata d’aria tramite iniettore, pressione consigliata max. 2bar

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-VN
con portagomma 9 mm	S-23B-VN
con portagomma 13 mm	S-23C-VN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-VN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	S-23F-VN


© STASTO Automation KG

S-23..-SMN Pistola di soffiaggio con ugello di sicurezza e silenziatore antirumore





Portata

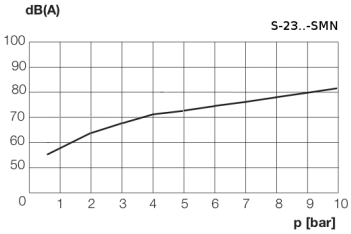

Livello sonoro

Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio in plastica con ugello silenziatore, estremamente silenzioso
Descrizione	Combinazione di ugello di sicurezza e ugello silenziatore, Ugello a cono pieno garantisce un effetto di soffiaggio concentrico con la massima efficacia, Forza di soffiaggio circa 2,5 volte superiore rispetto a una pistola ad aria classica con ugello standard (S-23..-SN)
Livello sonoro	77dB(A) a 1 m di distanza a 6 bar
Applicazione	notevole riduzione del rumore, Prevenzione dei pericoli nella manipolazione dell'aria compressa, in particolare in caso di contatto diretto con la pelle

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	S-23A-SMN
con portagomma 9 mm	S-23B-SMN
con portagomma 13 mm	S-23C-SMN
con attacco 1/4" femmina	S-23D-SMN
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Pistola di soffiaggio con ugello di prolunga



Tipo di costruzione	Pistola di soffiaggio, con ugello di prolunga
Ugello	Ugello con tubo di prolunga 160mm
Diametro dell'ugello	1,5mm
Livello sonoro	93dB(A) a 1 m di distanza a 6 bar

Connessione	Tipo
con portagomma 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
con portagomma 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
con portagomma 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
con nipplo a innesto per giunto DN7,2 (Eurogiunto)	BG05R-CP7.2-XNS160

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

© STASTO Automation KG