Pistolet do przedmuchiwania - Tworzywo sztuczne Seria S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN


S-23..-SMN



BG05R..-XNS160

Przyłącze	Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka wężowa lub standardowe złącze szybkozłączne DN7,2 Dysza: M12 x 1,25
Materiał	Pistolet do przedmuchiwania Poliamid (Kolor RAL5012 niebieski), Dysza Anodowane aluminium, Uszczelnienia NBR, PU
Medium	Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	2...6bar, maks. 10bar
Temperatura pracy	-10...+50°C
Uruchamianie	z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest regulowana bezstopniowo poprzez obsługę dźwigni
Akcesoria	różne dysze, przedłużki i przyłącza powietrza

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

S-23..-SN Pistolet do przedmuchiwania ze standardową dyszą



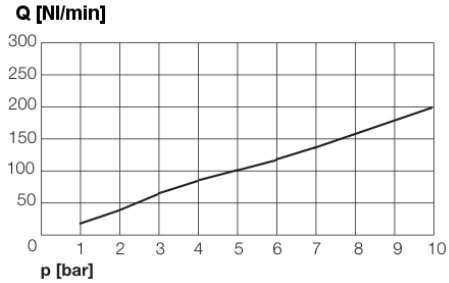

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego ze standardową dyszą
Dysza	Dysza standardowa z otworem centrycznym
Średnica dyszy	1,5mm
Poziom hałasu	82dB(A) w odległości 1 m przy 6 bar
Zastosowanie	Ostry strumień z dyszy o dużej sile przedmuchu

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	S-23A-SN
z króćcem wężowym 9 mm	S-23B-SN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN5 (złącze Euro)	S-23E-SN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-SN

S-23..-MN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą tłumiącą hałas



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego z dyszą tłumiącą, niezwykle cicha praca
Opis	Dysza tłumika hałasu
Dysza	Dysza z wkładem spiekanym
Poziom hałasu	65dB(A) w odległości 1 m przy 6 bar
Zastosowanie	szeroki strumień powietrza o małej sile nadmuchu, wykonanie tłumiące hałas

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	S-23A-MN
z króćcem wężowym 9 mm	S-23B-MN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-MN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-MN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-MN

© STASTO Automation Sp.z o.o.

S-23..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z osłoną ochronną



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego, dysza z osłoną ochronną
Dysza	Dysza z osłoną ochronną między dyszą a pistoletem
Zastosowanie	Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbijaniu się cząstek, lekko tłumiący efekt

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	S-23A-SNPS
z króćcem wężowym 9 mm	S-23B-SNPS
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SNPS
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SNPS
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)




Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego z dyszą pełnostrumieniową (Dysza Venturiego)
Poziom hałasu	93dB(A) w odległości 1 m przy 6 bar
Zastosowanie	szeroki strumień z wysoką wydajnością powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	S-23A-VN
z króćcem wężowym 9 mm	S-23B-VN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-VN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-VN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-VN


© STASTO Automation Sp.z o.o.

S-23..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z dyszą bezpieczeństwa i tłumiącą hałas





Przepływ

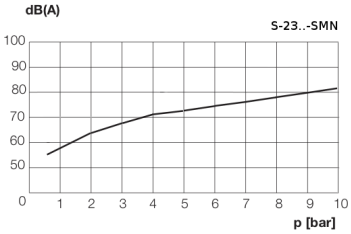

Poziom hałasu

Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania z tworzywa sztucznego z dyszą tłumiącą, niezwykle cicha praca
Opis	Połączenie dyszy bezpieczeństwa i dyszy tłumiącej hałas, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu z maksymalną skutecznością, Siła wydmuchu 2,5 razy większa niż w klasycznym pistolecie pneumatycznym ze standardową dyszą (S-23..-SN)
Poziom hałasu	77dB(A) w odległości 1 m przy 6 bar
Zastosowanie	znaczna redukcja hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	S-23A-SMN
z króćcem wężowym 9 mm	S-23B-SMN
z króćcem do węża 13 mm	S-23C-SMN
z przyłączem 1/4" wewnętrznym	S-23D-SMN
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Pistolet do przedmuchiwania z przedłużoną dyszą



Konstrukcja	Pistolet do przedmuchiwania, z przedłużoną dyszą
Dysza	Dysza z rurą przedłużającą 160mm
Średnica dyszy	1,5mm
Poziom hałasu	93dB(A) w odległości 1 m przy 6 bar

Przyłącze	Typ
z króćcem wężowym 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
z króćcem wężowym 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
z króćcem do węża 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (Eurozłącze)	BG05R-CP7.2-XNS160

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.