Partnership. With Guarantee.

Pistol de suflare - Plastic
Serie S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN


S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Racordare	Pistol de suflare: Racord cu știuț pentru furtun sau cuplaj standard DN7,2 Duză: M12 x 1,25
Material	Pistol de suflare Poliamid (Culoare RAL5012 albastru), Duză Aluminiu anodizat, Garnituri de etanșare NBR, PU
Mediu	Aer comprimat
Presiune de lucru	2...6bar, max. 10bar
Temperatura de funcționare	-10...+50°C
Acționare	cu manetă manuală, debitul de suflare este reglat continuu prin acționarea manetei
Accesorii	diferite duze, prelungitoare și racorduri de aer

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

S-23..-SN Pistol de suflare cu duză standard





Tip constructiv	Pistol de suflare din plastic cu duză standard
Duză	Duză standard cu orificiu centric
Diametrul duzei	1,5mm
Nivel de zgomot	82dB(A) la o distanță de 1m la 6bar
Aplicație	Jet ascuțit al duzei cu forță mare de suflare

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-SN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-SN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-SN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-SN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN5 (cuplaj Euro)	S-23E-SN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-SN

S-23..-MN Pistol de suflare cu duză amortizată



Tip constructiv	Pistol de suflare din plastic cu duză amortizoare, extrem de silențios
Descriere	Duză de amortizor de zgomot
Duză	Duză cu inserție sinterizată
Nivel de zgomot	65dB(A) la o distanță de 1m la 6bar
Aplicație	jet de aer larg cu forță de suflare redusă, execuție cu reducere de zgomot

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-MN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-MN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-MN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-MN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-MN

© MS PROMCOM S.R.L.

S-23..-SNPS Pistol de suflare, Duză cu scut de protecție



Tip constructiv	Pistol de suflare din plastic, duză cu scut de protecție
Duză	Duză cu scut de protecție între duză și pistolul de suflare
Aplicație	Prevenirea leziunilor oculare cauzate de așchii, previne reculul particulelor, efect ușor de amortizare

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-SNPS
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-SNPS
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-SNPS
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-SNPS

S-23..-VN Pistol de suflare cu duză cu jet plin (Duză Venturi)




Tip constructiv	Pistol de suflare din plastic cu duză cu jet plin (Duză Venturi)
Nivel de zgomot	93dB(A) la o distanță de 1m la 6bar
Aplicație	jet larg cu debit mare de aer datorită injectorului, presiune recomandată max. 2bar

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-VN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-VN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-VN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-VN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-VN


© MS PROMCOM S.R.L.

S-23..-SMN Pistol de suflare cu duză de siguranță și de reducere a zgomotului





Debit de curgere

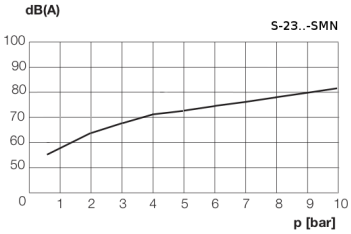

Nivel de zgomot

Tip constructiv	Pistol de suflare din plastic cu duză amortizoare, extrem de silențios
Descriere	Combinație de duză de siguranță și duză amortizor de zgomot, Duza cu con plin asigură un efect de suflare concentric cu eficiență maximă, Forță de suflare de 2,5 ori mai mare decât un pistol de suflare clasic cu duză standard (S-23..-SN)
Nivel de zgomot	77dB(A) la o distanță de 1m la 6bar
Aplicație	reducere semnificativă a zgomotului, Evitarea pericolelor la manipularea aerului comprimat, în special în cazul contactului direct cu pielea

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	S-23A-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	S-23B-SMN
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	S-23C-SMN
cu racord 1/4" interior (filet femelă)	S-23D-SMN
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	S-23F-SMN

BG05R..-XNS160 Pistol de suflare cu duză de prelungire



Tip constructiv	Pistol de suflare, cu duză de prelungire
Duză	Duză cu tub de prelungire 160mm
Diametrul duzei	1,5mm
Nivel de zgomot	93dB(A) la o distanță de 1m la 6bar

Racordare	Tip
cu racord tip stut 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
cu racord tip stut pentru furtun 9mm	BG05R-HN9-XNS160
cu racord tip stut pentru furtun 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
cu niplu cuplare rapidă pentru cuplaj DN7,2 (cuplaj Euro)	BG05R-CP7.2-XNS160

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.