Partnership. With Guarantee.

Pištolj za izduvavanje - Plastika
Serija S-23/BG05R


S-23..-SN


S-23..-MN


S-23..-SNPS


S-23..-VN

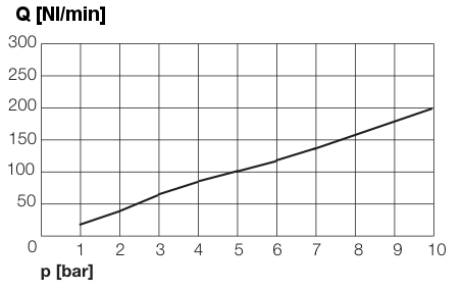

S-23..-SMN


BG05R..-XNS160

Priključak	Pištolj za izduvavanje: Nastavak za crevo ili standardna spojnica DN7,2 Dizna: M12 x 1,25
Materijal	Pištolj za izduvavanje Poliamid (Boja RAL5012 plava), Dizna Anodizirani aluminijum, Zaptivke NBR, PU
Medij	Komprimovani vazduh
Radni pritisak	2...6bar, maks. 10bar
Radna temperatura	-10...+50°C
Aktiviranje	sa ručnom polugom, snaga izduvavanja se kontinuirano reguliše aktiviranjem poluge
Pribor	različite mlaznice, produžeci i priključci za vazduh

S-23..-SN Pištolj za izduvavanje sa standardnom mlaznicom





Konstrukcija	Plastični pištolj za izduvavanje sa standardnom mlaznicom
Dizna	Standardna mlaznica sa centričnim provrtom
Prečnik mlaznice	1,5mm
Nivo buke	82dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primena	Oštar mlaz mlaznice sa velikom snagom izduvavanja

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-SN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-SN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-SN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-SN
sa priključnim niplom za spojnicu DN5 (Euro spojnica)	S-23E-SN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-SN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

S-23..-MN Pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom



Konstrukcija	Plastični pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom, izuzetno tih u radu
Opis	Mlaznica prigušivača buke
Dizna	Mlaznica sa sinterovanim uloškom
Nivo buke	65dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primena	širok mlaz vazduha sa malom snagom duvanja, izvedba za smanjenje buke

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-MN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-MN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-MN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-MN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Pištolj za izduvavanje, Mlaznica sa zaštitnim štitom



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje od plastike, mlaznica sa zaštitnim štitnikom
Dizna	Mlaznica sa zaštitnim štitnikom između mlaznice i pištolja
Primena	Sprečavanje povreda oka usled strugotine, sprečava povratni udar čestica, blago prigušujući efekat

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-SNPS
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-SNPS
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-SNPS
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-SNPS
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-SNPS

© STASTO Automatizacija d.o.o.

S-23..-VN Pištolj za izduvavanje sa mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)




Konstrukcija	Plastični pištolj za izduvavanje sa mlaznicom punog mlaza (Venturi mlaznica)
Nivo buke	93dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primena	široki mlaz sa visokim protokom vazduha preko injektora, preporučeni pritisak maks. 2bar

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-VN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-VN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-VN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-VN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-VN

S-23..-SMN Pištolj za izduvavanje sa sigurnosnom i prigušnom mlaznicom za smanjenje buke





Protok



Nivo buke

Konstrukcija	Plastični pištolj za izduvavanje sa prigušnom mlaznicom, izuzetno tih u radu
Opis	Kombinacija sigurnosne i prigušne mlaznice za buku, Puna konusna mlaznica obezbeđuje koncentrično dejstvo izduvavanja uz maksimalnu efikasnost, Sila izduvavanja 2,5 puta veća nego kod klasičnog vazdušnog pištolja sa standardnom mlaznicom (S-23..-SN)
Nivo buke	77dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar
Primena	značajno smanjenje buke, Izbegavanje opasnosti pri rukovanju komprimovanim vazduhom, posebno pri direktnom kontaktu sa kožom

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	S-23A-SMN
sa nastavkom za crevo 9mm	S-23B-SMN
sa nastavkom za crevo 13 mm	S-23C-SMN
sa priključkom 1/4" unutrašnji navoj	S-23D-SMN
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	S-23F-SMN

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

BG05R..-XNS160 Pištolj za izduvavanje sa produženom mlaznicom



Konstrukcija	Pištolj za izduvavanje, sa produženom mlaznicom
Dizna	Mlaznica sa produžnom cevi 160mm
Prečnik mlaznice	1,5mm
Nivo buke	93dB(A) na udaljenosti od 1 m pri 6bar

Priključak	Tip
sa nastavkom za crevo 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
sa nastavkom za crevo 9mm	BG05R-HN9-XNS160
sa nastavkom za crevo 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
sa priključnim niplom za spojnicu DN7,2 (Euro spojnica)	BG05R-CP7.2-XNS160

Ilustracije nisu obavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.