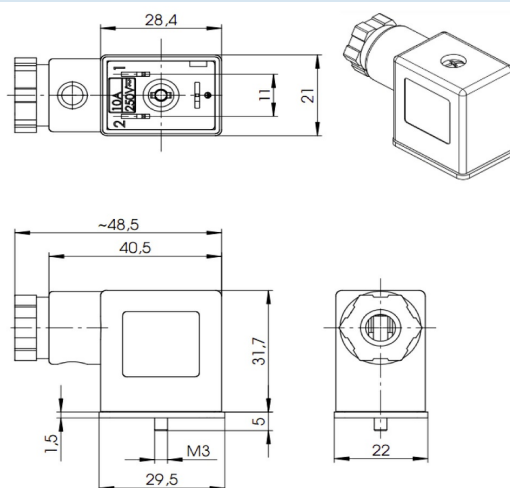


Utičnica uređaja





Izvedba	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kabelska uvodnica	M16x1,5, Promjer kabela 6-8mm
Priključivi presjek kabela	0,5...1,5mm ²
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak i brtvu NBR

Dimenzije



Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Razvodni ventili – električni / pneumatski / Magnetne zavojnice i uređajne utičnice / Utičnica za uređaj Tip C002

Verzija 4

260311 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

