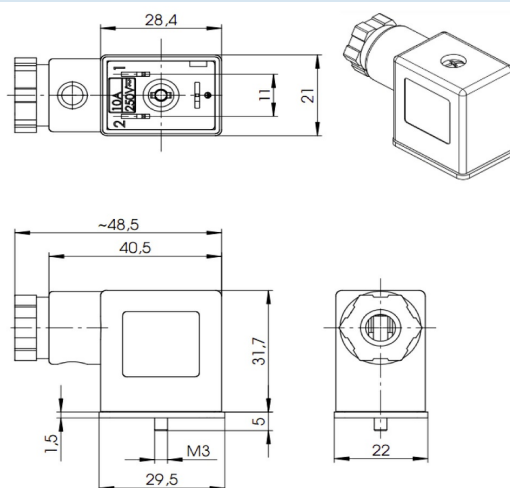


Készülékcsatlakozó aljzat





Kivitel	Készülékcsatlakozó aljzat ipari B forma szerint, Csatlakozó szélessége 22mm
Környezeti hőmérséklet	-25...+90°C
Kábeltömszelence	M16x1,5, Kábelátmérő 6-8mm
Csatlakoztatható kábelkeresztmetszet	0,5...1,5mm ²
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint
Szállítási terjedelem	tartalmazza a rögzítőcsavart és a tömitést NBR

Méretetek



Kapcsolási változatok

Kapcsolási rajz	Leírás
	bekötés nélkül
	bipoláris LED és varistor

Leírás	Feszültség	Üzemi áram max.	Típus
Készülékcsatlakozó aljzat	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Készülékcsatlakozó aljzat varisztorral és bipoláris sárga LED-del	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / Mágnesekercsek és stekkerek / stekker C002 típus

Verzió 4

260311 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

